

2025 SORTIMENT OG PRISLISTE



INSPIRERT AV
naturen

TOALETT OG TOALETTSETER	9
SERVANTER	47
BADEKAR	59
URINALER	67
GEBERIT-PRODUKTER	71
VEDLEGG	109

VEGGHENG toalettsortiment

Å opprettholde et rent og hygienisk bad kan være en utfordrende oppgave. Derfor har vi utviklet toalettskåler uten skyllekant, da har ikke smuss noe sted å gjemme seg. Dette gjør dem til det perfekte valget for de som verdsetter renslighet og hygiene.

Den unike formen til Rimfree®-toaletter forhindrer opphopning av smuss. Skyllevannet kommer fra en spesiell dyse som sprer vannet med presisjon rundt i den indre skålen, og sikrer at hver krok og krik blir grundig rengjort. Si farvel til gjenstridig smuss og hei til et skinnende rent bad med Rimfree®!

PORSGRUND SMART-GLASUR FOR ENDA BEDRE HYGIENE

«Porsgrund Smart-glasur» er en spesiell og patentert løsning som forseglar de mikroskopiske porene som oppstår i porselenet. Resultatet er en ekstra hard og glatt overflate som bedre motstår smuss og slitasje, noe som gjør porselen enda enklere å rengjøre. De fleste av Porsgrund toaletter er belagt med Porsgrund Smart-glasur

FORDELER:

- Reduserer mengden smuss som fester seg til porselenoverflater.
- Er tilgjengelig for de fleste av Porsgrunds toaletter og servanter.
- Har en glatt overflate som er enkel å rengjøre.
- Er en patentert teknologi.



GLOW 65



GLOW 68

Priskategori	€ €	€ € €
Innfesting	Synlig	Skult EFF3
Bolteavstand	18 - 23 cm	18 cm
Projeksjon	49,5 cm	50,5 cm
Rimfree	•	•
Passer til Geberit sisterner	•	•
Skyllovolum 4/2 liter	•	•
Skyllovolum 6/3	•	•
Kan bestilles med QR sete		
Kan bestilles med SC/QR sete	•	•
Kan bestilles med SC sete	•	•
Porsgrund Smart-glasur	•	•



Porsgrund Glow 68
veggengt toalett med
Geberit Sigma21 round
betjeningsplate.



GLOW 66



SPIRA
ART

€€€€	€€€€€
Skult EFF3	Skult Nordic
18 cm	18 - 23 cm
52 cm	52 cm
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

Nordisk PRODUKSJON

Lokal produksjon betyr kortere transporter: Vi produserer produktene lokalt i vår fabrikk i Bromölla i Sverige. Dette betyr kortere transporter til kunden.

VÆR SMART NÅR DET GJELDER VANN

Gamle og utslitte toaletter kan være en stor kilde til vannforbruk og sløsing med verdifulle ressurser.

Hvis badet ble bygget tidlig på 90-tallet, vil toalettet sannsynligvis bruke 9-13 liter vann per skyl. Det er minst dobbelt så mye som et moderne toalett. Å erstatte det gamle toalettet med et nytt, vannbesparende toalett kan umiddelbart redusere vannforbruket.

Gulvstående toaletter fra Porsgrund har en forhåndsinnstilling på 4/2 liter dobbeltskyl. Dette reduserer ikke bare vannforbruket betydelig, men er også i samsvar med grønne byggsertifiseringer som DGNB og BREEAM samt EUs taksonomi.

ECO-DESIGN *for merverdi*

Porsgrund-toaletter produseres av Geberit, som siden 2007 har forpliktet seg til å sikre at hvert nytt produkt skal være miljømessig bedre enn sin forgjenger i et forsøk på å bevare naturressurser.

Denne grafikken illustrerer ECO-designprinsippet ved bruk av eksempelet på Porsgrund gulvstående toalett:

- Produksjon i Sverige/Finland/Norden med 100 % grønn elektrisitet og kort transportavstand.
- Lett å rengjøre glasur som standard for reduksjon av rengjøringsmidler.
- 100 % fri for tungmetaller.
- Tilgjengelighet av reservedeler i opptil 10 år, bakoverkompatibel.
- Egnet for gjenbruk.



BÆREKRAFTS- DOKUMENTASJON

BREEAM®



Våre Porsgrund-produkter bidrar til poeng i BREEAM- og DGNB-sertifiseringer, samt samsvar med EU-taksonomien. Med produktspesifikk EPD for baderomsporselen får du transparent dokumentasjon av miljøpåvirkning for din LCA-beregning.

→ EPD: Baderomsporselen



Toalett og toalettseter



Sortimentsoversikt – Porsgrund armlener for feste på toaletter – Kompatibilitet med toaletter og toalettseter	11
VEGGHENGTE TOALETTER	12
Toaletter	12
GULVSTÅENDE TOALETTER	19
Toaletter	19
TOALETTSETER	34
Toalettseter	34
TOALETTER FOR BARN	40
Gulvstående toaletter	40
TOALETTSETER FOR BARN	40
Toalettseter	40
TILBEHØR	41
Tilbehørsoversikt – Porsgrund Sign toalettskåler i kombinasjon med tilkoblingsrør	41
Tilbehørsoversikt – Porsgrund Glow toalettskåler i kombinasjon med tilkoblingsrør	41
Tilbehørsoversikt – Porsgrund Seven D toalettskåler i kombinasjon med tilkoblingsrør	42
Armlener	42
Betjeningsplater	44
Annet tilbehør	45

Sortimentsoversikt – Porsgrund armlener for feste på toaletter – Kompatibilitet med toaletter og toalettseter



Geberit Norge, Versjon: oktober 2024

				Porsgrund Glow toalettsete, hardplast			
Artikkelnummer				9157001301	9157031301	9157101301	
Farge				Hvit	Svart	Hvit	
							
Senkeautomatikk				Ja	Ja	Nei	
Hengselmateriale				Forkrommet messing	Forkrommet messing	Syrefast stål	
				→ s. 28	→ s. 28	→ s. 28	
Glow							
Porsgrund Glow 60 gulvstående toalett, skjult S-lås, dobbeltskyll, Rimfree	3826001301		→ s. 16	502.339.00.2	502.339.00.2	502.339.00.2	
Porsgrund Glow 62 gulvstående toalett, forhøyet, skjult S-lås, dobbeltskyll, Rimfree	3826201301		→ s. 18	502.339.00.2	502.339.00.2	502.339.00.2	
Porsgrund Glow 63 gulvstående toalett, åpen S-lås, dobbeltskyll, Rimfree	3826301301		→ s. 20	502.339.00.2	502.339.00.2	502.339.00.2	
Porsgrund Glow 67 gulvstående toalett, forhøyet, åpen S-lås, dobbeltskyll, Rimfree	3826701301		→ s. 21	502.339.00.2	502.339.00.2	502.339.00.2	
Porsgrund Glow 67 gulvstående toalett, forhøyet, åpen S-lås, enkeltskyll, rimfree	3526701301		→ s. 5	502.339.00.2	502.339.00.2	502.339.00.2	
Seven D							
Porsgrund Seven D 11 gulvstående toalett, forhøyet, skjult universallås, dobbeltskyll	3861101301		→ s. 23				
Sign							
Porsgrund Sign 6872 gulvstående toalett, forhøyet, skjult universallås, dobbeltskyll	502.398.00.1		→ s. 27				

VEGGHENGTE TOALETTER

Toaletter

Porsgrund Spira Art 6245 vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree

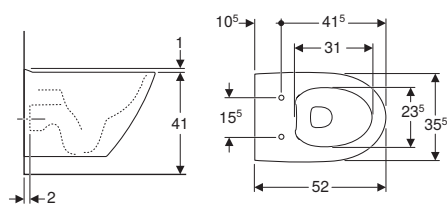

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Horisontalt utløp
- Skjult montering

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Vannfordeler
- 3 strupventiler
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.417.00.1	6045013	Hvit / Porsgrund Smart	35,5	34,5	52	5130	6413



Bestilles i tillegg

- Toalettsete

Kan kombineres med

- Porsgrund Spira toalettsete, hardt → s. 36

Porsgrund Glow 66 vegghengt toalett, Rimfree

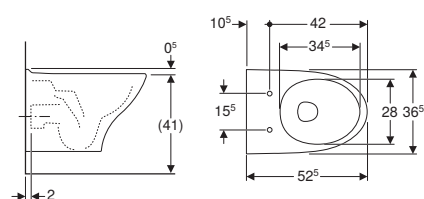

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Skjult montering

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Vannfordeler
- Strupeventil
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
7816601301	6002738	Hvit / Porsgrund Smart	36,5	35,5	52,5	4851	6064



Bestilles i tillegg

- Toalettsete

Kan kombineres med

- Porsgrund Glow toalettsete, hardplast → s. 34

Porsgrund Glow 68 sett med vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete

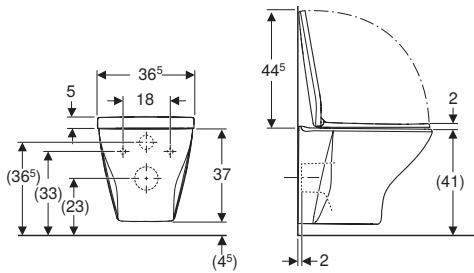

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Skjult montering
- Skjult feste

Leveringsomfang



- Toalettskål
- Toalettsete
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Type	QuickRelea- se-hengsler	Soft- Close	Feste	Material- hardhet	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
501.992.00.3	6002816	Hvit / Porsgrund Smart	36,5	37	50,5	EasyMount	Lukkbar	Ja	Ovenfra	Hardt sete	4851	6064

Kan kombineres med

- Porsgrund Glow toalettsete hardt, EasyMount → s. 36
- Porsgrund Glow toalettsete hardt, sandwichform, EasyMount → s. 35

Porsgrund Glow 65 vegghengt toalett Rimfree

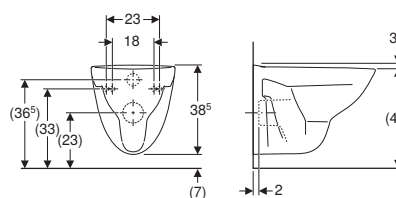

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Vannfordeler
- 2 dekkhetter

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
7826501301	6002807	Hvit / Porsgrund Smart	36	38,5	52,5	2934	3668


Bestilles i tillegg

- Toalettsete

Kan kombineres med

- Porsgrund Glow toalettsete, hardplast → s. 34
- Porsgrund Glow toalettsete, mykt → s. 35

Porsgrund Glow 65 sett vegghengt toalett, Rimfree, med toalettsete

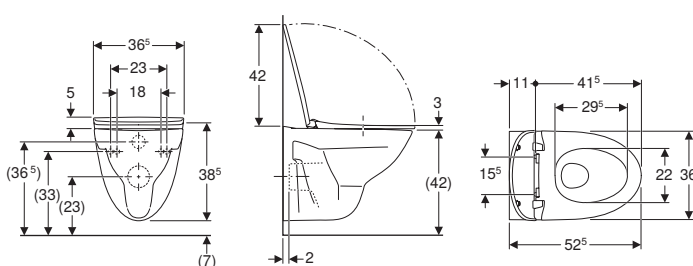

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper


- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Vannfordeler
- Toalettsete
- 2 dekkhetter

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Quick-Release- hengsler	Soft-Close	Feste	Hengsel- materiale	Material- hardhet	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
7626501301	6002794	Hvit / Porsgrund Smart	36	36,5	29,5	38,5	5	2	52,5	19,5	Ja	Ja	Neden- fra	Forkrommet messing	Hardt sete	4235	5294

Porsgrund Seven D Image 20 vegghengt toalett

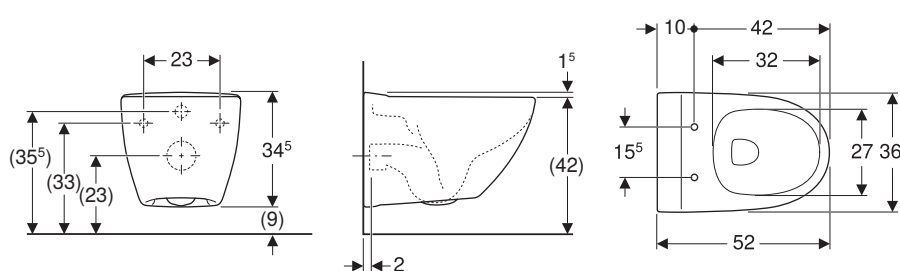

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Vegghengt
- Med skyllekant
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Festing nedenfra
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Skjult montering

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
7822001301	6002263	Hvit / Porsgrund Smart	36	34,5	52	4619	5774


Bestilles i tillegg

- Toalettsete

Kan kombineres med

- Porsgrund Seven D toalettsete, hardplast → s. 36
- Porsgrund Seven D toalettsete, mykt → s. 37

Porsgrund Seven D 15 vegghengt toalett

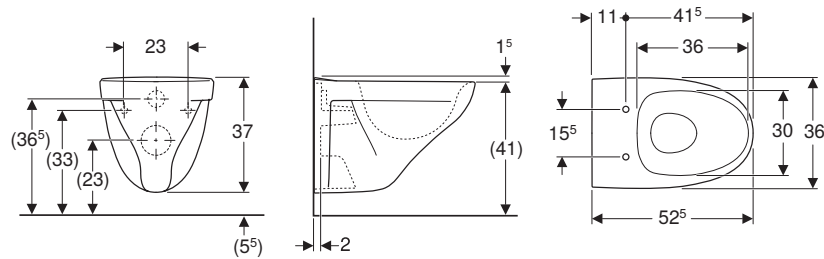

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Vegghengt
- Med skyllekant
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Vannfordeler
- 2 dekkhetter

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
7821501301	6002231	Hvit / Porsgrund Smart	36	37	52,5	2596	3245


Bestilles i tillegg

- Toalettsete

Kan kombineres med

- Porsgrund Seven D toalettsete, hardplast → s. 36
- Porsgrund Seven D toalettsete, mykt → s. 37

Porsgrund Sign 6875 vegghengt toalett

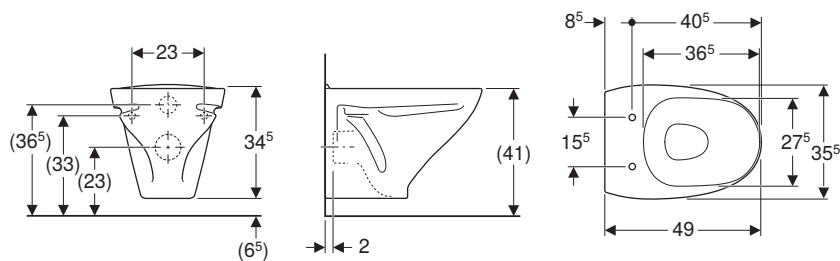

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Vegghengt
- Med skyllekant
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Horisontalt utløp

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Vannfordeler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.403.00.1	6044193	Hvit / Porsgrund Smart	35,5	34,5	50	3405	4256



Bestilles i tillegg

- Toalettsete

Kan kombineres med

- Porsgrund Sign toalettsete, hardt → s. 37
- Porsgrund Sign toalettsete, mykt → s. 38

Porsgrund Pro sett vegghengt toalett, med toalettsete

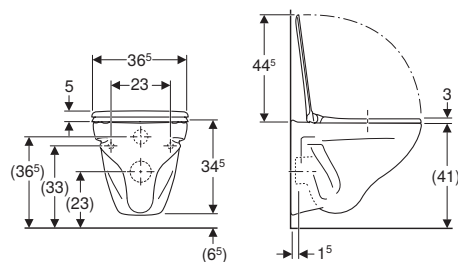

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper


- Vegghengt
- Med skyllekant
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Hardt sete
- Toalettsete av Duroplast

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Vannfordeler
- Toalettsete

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	Feste	Hengselmateriale	Material- hardhet	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.834.00.1	6002736	Hvit	35,5	34,5	49	Ja	Nedenfra	Syrefast stål	Hardt sete	1507	1884

Porsgrund Pro vegghengt toalett

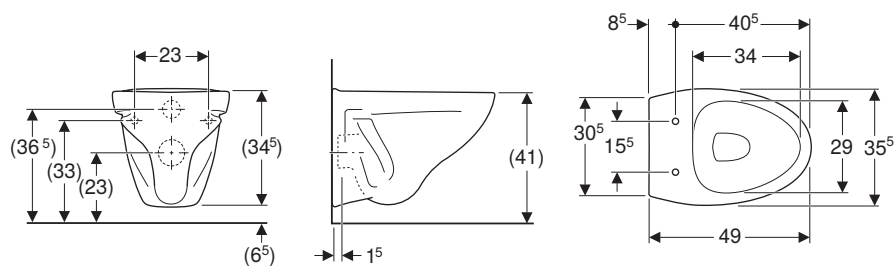

Bruksformål

- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Vegghengt
- Med skyllekant
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Vannfordeler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
501.100.00.1	6002812	Hvit	35,5	34,5	49	1149	1436


Bestilles i tillegg

- Toalettsete

Kan kombineres med

- Porsgrund Pro toalettsete, hardplast → s. 39
- Porsgrund Pro toalettsete mykt → s. 39

Porsgrund Spira 6293 vegghengt toalett dobbeltskyl, Rimfree, med synlig sisterner

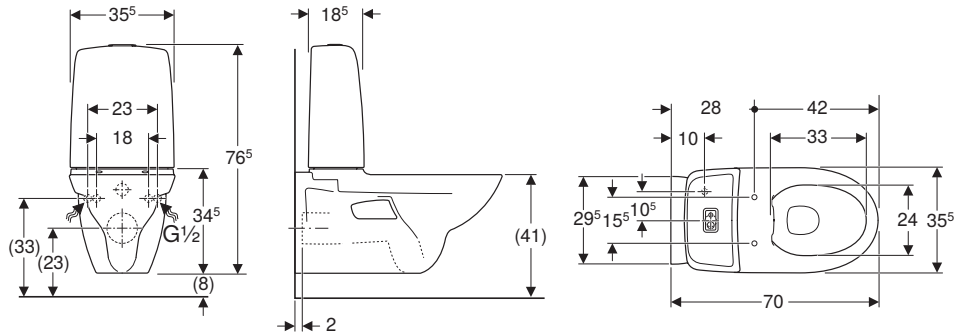

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Spylemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 6 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2 l / 3 l
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Pakningsring
- Toalettskål
- Synlig sisterner
- Fresh WC duftstav
- Monteringsmaterieill

Egenskaper

- Vegghengt
- Dobbeltskyl
- Feste med gjengestag M12
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Vanntilkopling nede til venstre/høyre
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Egner seg for armlener
- Egnet for Fresh duftstaver

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.404.00.2	6044195	Toalettskål: hvit / Porsgrund Smart Knapper: blankforkrommet	35,5	76,5	70	7288	9110

Bestilles i tillegg

- Toalettsete


Kan kombineres med

- Porsgrund Spira toalettsete, hardt → s. 36

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Ocean → s. 45
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Lime → s. 45

Porsgrund Sign 6894 vegghengt toalett med synlig systerne, dobbelskyl

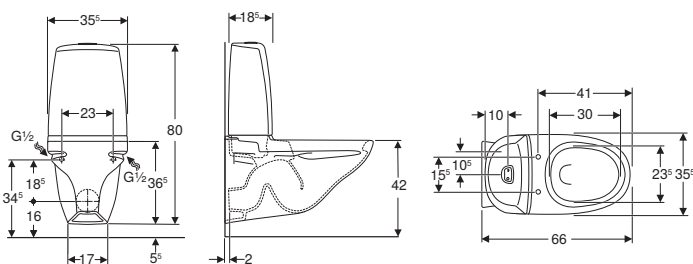

Bruksformål

- For renoveringer og konverteringer

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Spylemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 6 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2 l / 3 l
Materiale	Porselen

Egenskaper

- Vegghengt
- Dobbelskyl
- Feste med gjengestag M12
- Med skyllekant
- Vanntilkopling nede til venstre/høyre
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Egnet for Fresh duftstaver

Leveringsomfang

- Pakningsring
- Toalettskål
- Synlig systerne
- Fresh WC duftstav
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B	H	T	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
			[cm]	[cm]	[cm]		
502.399.00.1	6044194	Toalettskål: hvit / Porsgrund Smart Knapper: blankforkrommet	35,5	80	66	6874	8593

Bestilles i tillegg

- Toalettsete

Kan kombineres med

- Porsgrund Sign toalettsete, hardt → s. 37
- Porsgrund Sign toalettsete, mykt → s. 38


Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Ocean → s. 45
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Lime → s. 45

GULVSTÅENDE TOALETTER

Toaletter

Porsgrund Glow Art gulvstående toalett, skjult S-lås, dobbeltskyl, TurboFlush, med toalettsete

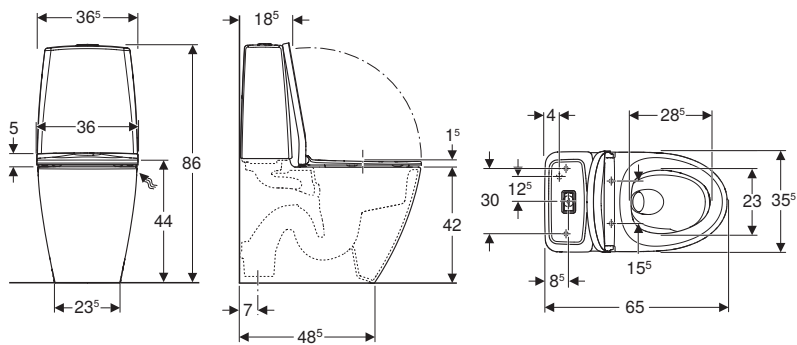

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Spylemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 6 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2 l / 3 l
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Pakningsring av EPDM
- Synlig susterne
- Toalettsete
- Inn og utløpsventil
- Deksel
- Fresh WC duftstav

Egenskaper

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Festing med silikon
- Vanntilkopling nede til venstre/høyre
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Utløp vertikalt og skjult
- Skjult montering
- Egnert for Fresh duftstaver
- Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRele- ase-hengs- ler	Soft- Close	Feste	Hengsel- materiale	Material- hardhet	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.926.00.3	6002818	Toalettskål: hvit / Porsgrund Smart Knapper: blankforkrommet	35,5	86	65	Lukkbar	Ja	Ovenfra	Metal	Hardt sete	10362	12953


Kan kombineres med

- Porsgrund Glow toalettsete hardt, sandwichform, EasyMount → s. 35
- Porsgrund Glow toalettsete hardt, EasyMount → s. 36

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Ocean → s. 45
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Lime → s. 45

Porsgrund Glow 60 gulvstående toalett med skjult S-lås, festing med silikon, dobbeltskyl, Rimfree

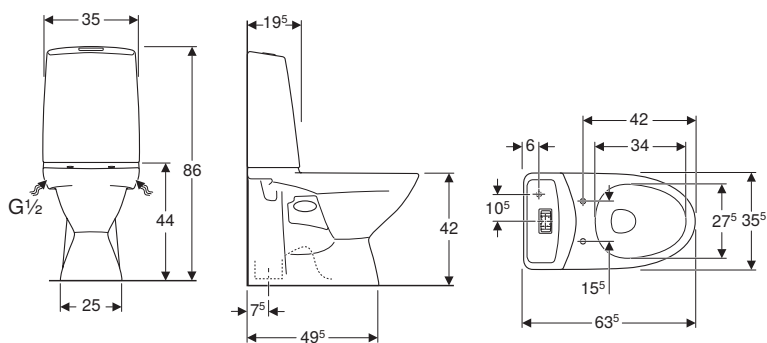

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Spylemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 6 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2 l / 3 l
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Pakningsring
- Toalettsskål
- Synlig systerne
- Inn og utløpsventil
- Deksel
- Fresh WC duftstav

Egenskaper

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Toalettsskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Festing med silikon
- Vanntilkopling nede til venstre/høyre
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Utløp vertikalt og skjult
- Egnet for Fresh duftstaver

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
3836001301	6002806	Toalettsskål: hvit / Porsgrund Smart Knapper: blankforkrommet	35,5	86	63,5	5906	7383

Bestilles i tillegg

- Toalettsete


Kan kombineres med

- Porsgrund Glow toalettsete, hardplast → s. 34
- Porsgrund Glow toalettsete, mykt → s. 35

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Ocean → s. 45
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Lime → s. 45

Porsgrund Glow 60 gulvstående toalett, skjult S-lås, dobbeltskyl, Rimfree

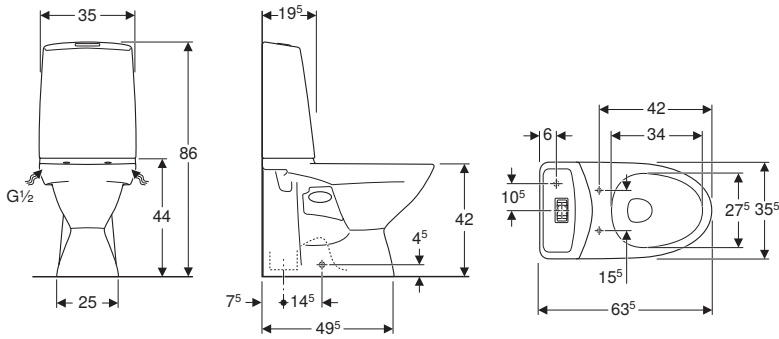

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Spylemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 6 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2 l / 3 l
Materiale	Porselen

Egenskaper

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Feste med skrue
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Vanntilkopling nede til venstre/høyre
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Utløp vertikalt og skjult
- Egner seg for armlener
- Egnet for Fresh duftstaver

Leveringsomfang

- Pakningsring
- Toalettskål
- Synlig sistene
- Inn og utløpsventil
- Deksel
- Fresh WC duftstav
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
3826001301	6002804	Toalettskål: hvit / Porsgrund Smart Knapper: blankforkrommet	35,5	86	63,5	5906	7383

Bestilles i tillegg

- Toalettsete


Kan kombineres med

- Porsgrund Glow toalettsete, hardplast → s. 34
- Porsgrund Glow toalettsete, mykt → s. 35

Tilbehør

- Porsgrund Glow armlener med toalettpapirholder → s. 42
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Ocean → s. 45
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Lime → s. 45

Porsgrund Glow 61 gulvstående toalett, skjult universallås, dobbeltskyl, Rimfree

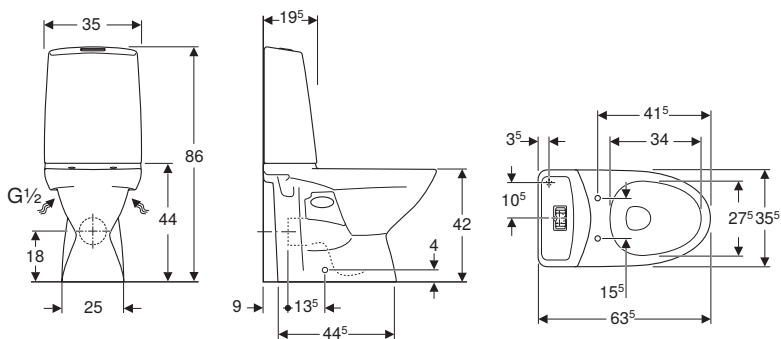

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Spylemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 6 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2 l / 3 l
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Synlig systerne
- Inn og utløpsventil
- Fresh WC duftstav
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Feste med skrue
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Vanntilkopling nede til venstre/høyre
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Skjult universallås
- Egnet for Fresh duftstaver

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
3826101301	6002897	Toalettskål: hvit / Porsgrund Smart Knapper: blankforkrommet	35,5	86	63,5	5906	7383

Bestilles i tillegg

- Toalettsete


Kan kombineres med

- Porsgrund Glow toalettsete, hardplast → s. 34
- Porsgrund Glow toalettsete, mykt → s. 35

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Ocean → s. 45
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Lime → s. 45
- Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett
- Geberit tilslutningsbend 90°

Porsgrund Glow 62 gulvstående toalett, forhøyet, skjult S-lås, dobbeltskyl, Rimfree

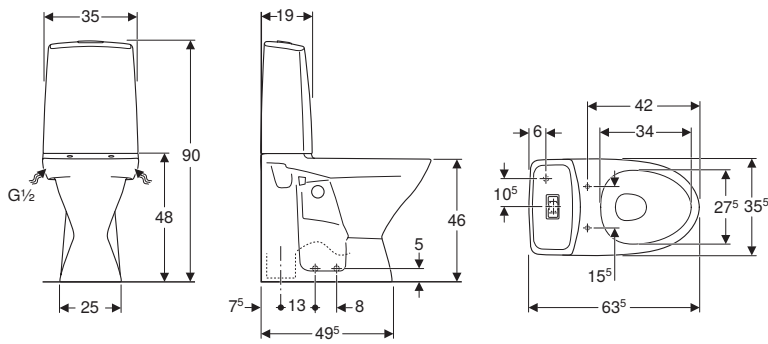

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Spylemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 6 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2 l / 3 l
Materiale	Porselen

Egenskaper

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Feste med skrue
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Vanntilkopling nede til venstre/høyre
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Utløp vertikalt og skjult
- Høy modell 46 cm
- Egner seg for armlener
- Egnet for Fresh duftstaver

Leveringsomfang

- Pakningsring
- Toalettskål
- Synlig susterne
- Inn og utløpsventil
- Deksel
- Fresh WC duftstav
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
3826201301	6002828	Toalettskål: hvit / Porsgrund Smart Knapper: blankforkrommet	35,5	90	63,5	8382	10478

Bestilles i tillegg

- Toalettsete




Kan kombineres med

- Porsgrund Glow toalettsete, hardplast → s. 34
- Porsgrund Glow toalettsete, mykt → s. 35

Tilbehør

- Porsgrund Glow armlener med toalettpapirholder → s. 42
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Ocean → s. 45
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Lime → s. 45

Porsgrund Glow 63 gulvstående toalett med åpen S-lås, festing med silikon, dobbeltskyl, Rimfree



Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Spylemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 6 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2 l / 3 l
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Synlig sisterner
- Inn og utløpsventil
- Fresh WC duftstav

Egenskaper

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Med stor fot for å dekke eksisterende installasjonshull og rester etter installasjonen
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Festing med silikon
- Vanntilkopling nede til venstre/høyre
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Utløp vertikalt og åpent
- Egnet for Fresh duftstaver

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
3836301301	6002902	Toalettskål: hvit / Porsgrund Smart Knapper: blankforkrommet	35,5	86	63,5	6060	7575

Bestilles i tillegg

- Toalettsete


Kan kombineres med

- Porsgrund Glow toalettsete, hardplast → s. 34
- Porsgrund Glow toalettsete, mykt → s. 35

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Ocean → s. 45
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Lime → s. 45

Porsgrund Glow 63 gulvstående toalett, åpen S-lås, dobbeltskyl, Rimfree

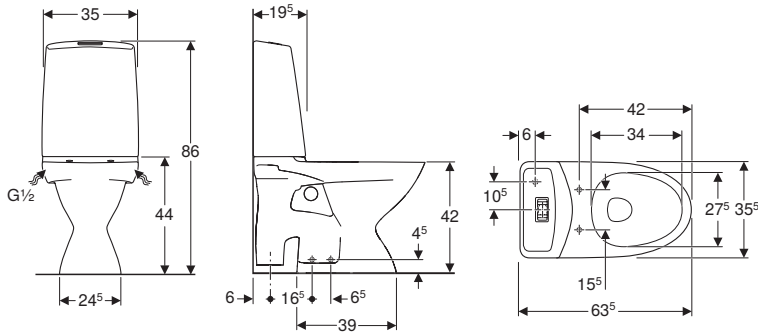

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Spylemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 6 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2 l / 3 l
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Synlig siserne
- Inn og utløpsventil
- Fresh WC duftstav
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Med stor fot for å dekke eksisterende installasjonshull og rester etter installasjonen
- Feste med skrue
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Vanntilkopling nede til venstre/høyre
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Utløp vertikalt og åpent
- Egner seg for armlener
- Egnet for Fresh duftstaver

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
3826301301	6002899	Toalettskål: hvit / Porsgrund Smart Knapper: blankforkrommet	35,5	86	63,5	6060	7575

Bestilles i tillegg

- Toalettsete


Kan kombineres med

- Porsgrund Glow toalettsete, hardplast → s. 34
- Porsgrund Glow toalettsete, mykt → s. 35

Tilbehør

- Porsgrund Glow armlener med toalettspapirholder → s. 42
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Ocean → s. 45
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Lime → s. 45

Porsgrund Glow 67 gulvstående toalett, forhøyet, åpen S-lås, dobbeltskyll, Rimfree

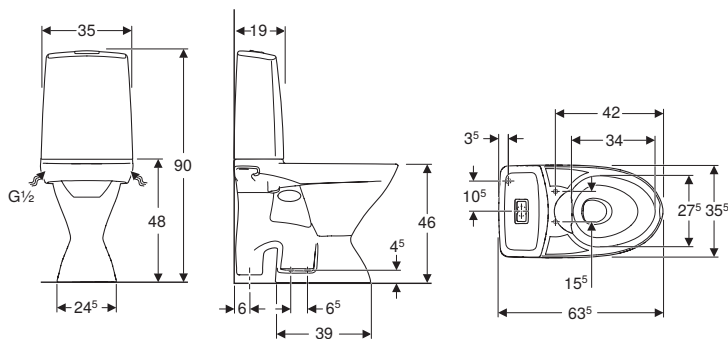

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Spylemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 6 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2 l / 3 l
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Synlig systerne
- Inn og utløpsventil
- Fresh WC duftstav
- Monteringsmaterieell

Egenskaper

- Gulvstående
- Dobbeltskyll
- Med stor fot for å dekke eksisterende installasjonshull og rester etter installasjonen
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Vanntilkopling nede til venstre/høyre
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Utløp vertikalt og åpent
- Egner seg for armlener
- Egnet for Fresh duftstaver

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
3826701301	6002882	Toalettskål: hvit / Porsgrund Smart Knapper: blankforkrommet	35,5	90	63,5	8082	10103


Kan kombineres med

- Porsgrund Glow toalettsete, hardplast → s. 34
- Porsgrund Glow toalettsete, mykt → s. 35

Tilbehør

- Porsgrund Glow armlener med toalettpapirholder → s. 42
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Ocean → s. 45
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Lime → s. 45

Porsgrund Seven D 10 gulvstående toalett med skjult S-lås, festing med silikon, dobbeltskyl

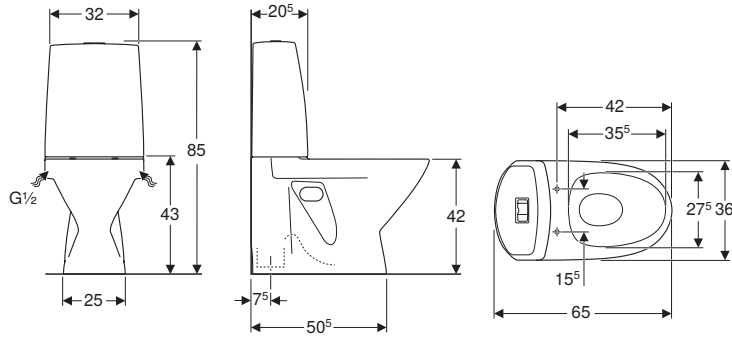

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Spylemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2,5 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 6 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2,5 l / 3 l
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Pakningsring
- Toalettskål
- Synlig susterne
- Inn og utløpsventil
- Deksel
- Fresh WC duftstav

Egenskaper

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Med skyllekant
- Festing med silikon
- Vanntilkopling nede til venstre/høyre
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Utløp vertikalt og skjult
- Egnet for Fresh duftstaver

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
3831001301	6002242	Toalettskål: hvit / Porsgrund Smart Knapper: blankforkrommet	36	85	65	5370	6713

Bestilles i tillegg

- Toalettsete


Kan kombineres med

- Porsgrund Seven D toalettsete, hardplast → s. 36
- Porsgrund Seven D toalettsete, mykt → s. 37

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Ocean → s. 45
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Lime → s. 45

Porsgrund Seven D 11 gulvstående toalett, forhøyet, skjult universallås, dobbeltskyl

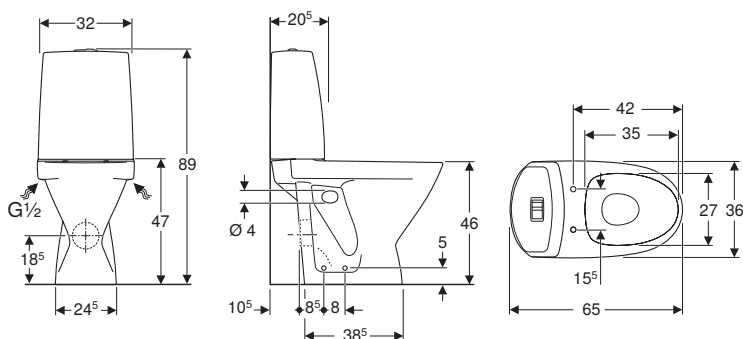

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Spylemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2,5 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 6 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2,5 l / 3 l
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Synlig systerne
- Inn og utløpsventil
- Fresh WC duftstav
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Feste med skrue
- Med skyllekant
- Vanntilkopling nede til venstre/høyre
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Skjult universallås
- Høy modell 46 cm
- Egnet for Fresh duftstaver
- Egner seg for armlener

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
3861101301	6002266	Toalettskål: hvit / Porsgrund Smart Knapper: blankforkrommet	36	89	65	7846	9808

Bestilles i tillegg

- Toalettsete


Kan kombineres med

- Porsgrund Seven D toalettsete, hardplast → s. 36
- Porsgrund Seven D toalettsete, mykt → s. 37

Tilbehør

- Porsgrund Seven D armlener med toalettspapirholder → s. 43
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Ocean → s. 45
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Lime → s. 45
- Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett
- Geberit tilslutningsbend 90°

Porsgrund Sign 6860 gulvstående toalett med skjult S-lås, festing med silikon, dobbeltskyl

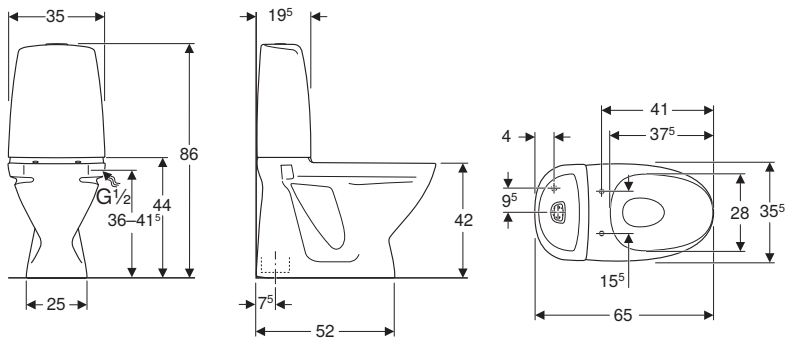

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Spylemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 6 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2 l / 3 l
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Synlig siserne
- Inn og utløpsventil
- Deksel
- Fresh WC duftstav
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Med skyllekant
- Festing med silikon
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Utløp vertikalt og skjult
- Vanntilkopling nede til høyre
- Egnet for Fresh duftstaver

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.401.00.1	6044191	Toalettskål: hvit / Porsgrund Smart Knapper: blankforkrommet	35,5	86	65	5498	6873

Bestilles i tillegg

- Toalettsete




Kan kombineres med

- Porsgrund Sign toalettsete, hardt → s. 37
- Porsgrund Sign toalettsete, mykt → s. 38

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Ocean → s. 45
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Lime → s. 45

Porsgrund Sign 6860 gulvstående toalett, skjult S-lås, dobbeltskyl



Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Spylemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 6 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2 l / 3 l
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Synlig sisterner
- Inn og utløpsventil
- Deksel
- Fresh WC duftstav
- Monteringsmaterieell

Egenskaper

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Feste med skrue
- Med skyllekant
- Utløp vertikalt og skjult
- Vanntilkopling nede til høyre
- Egnet for Fresh duftstaver

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.400.00.1	6044189	Toalettskål: hvit / Porsgrund Smart Knapper: blankforkrommet	35,5	86	65	5498	6873

Bestilles i tillegg

- Toalettsete


Kan kombineres med

- Porsgrund Sign toalettsete, hardt → s. 37
- Porsgrund Sign toalettsete, mykt → s. 38

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Ocean → s. 45
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Lime → s. 45

Porsgrund Sign 6832 gulvstående toalett, kompakt dybde, skjult universallås, dobbeltskyl

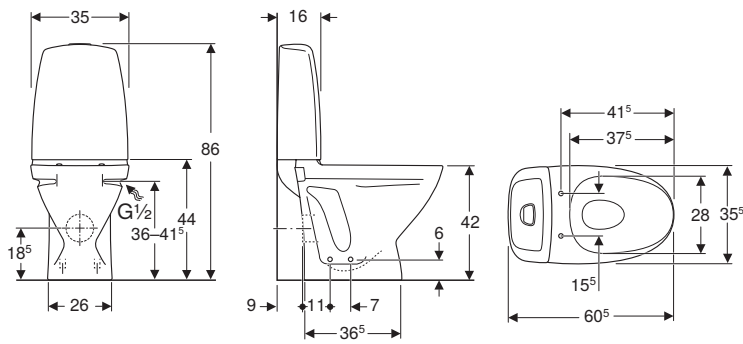

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Spylemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 6 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2 l / 3 l
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Tilslutningsbend
- Synlig sisterne
- Inn og utløpsventil
- Fresh WC duftstav
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Feste med skrue
- Med skyllekant
- Kompakt dybde
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Skjult universallås
- Vanntilkopling nede til høyre
- Egnet for Fresh duftstaver

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.402.00.1	6044188	Toalettskål: hvit / Porsgrund Smart Knapper: blankforkrommet	35,5	86	60,5	6536	8170

Bestilles i tillegg

- Toalettsete


Kan kombineres med

- Porsgrund Sign toalettsete, hardt → s. 37
- Porsgrund Sign toalettsete, mykt → s. 38

Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Ocean → s. 45
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Lime → s. 45
- Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett
- Geberit tilslutningsbend 90°

Porsgrund Sign 6872 gulvstående toalett, forhøyet, skjult universallås, dobbeltskyl

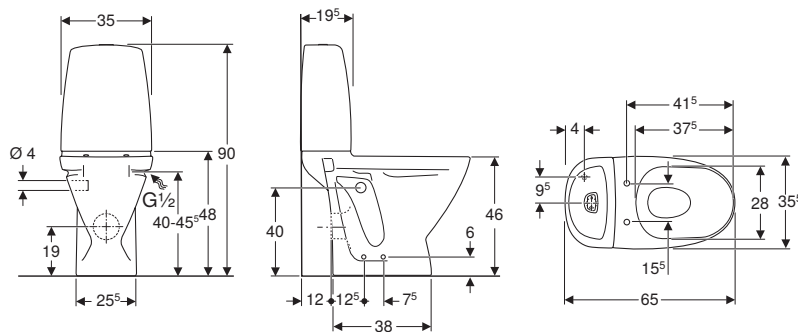

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Spylemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 6 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2 l / 3 l
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Synlig sisterne
- Inn og utløpsventil
- Fresh WC duftstav
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Gulvstående
- Dobbeltskyl
- Feste med skrue
- Med skyllekant
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Skjult universallås
- Vanntilkopling nede til høyre
- Høy modell 46 cm
- Egner seg for armlener
- Egnet for Fresh duftstaver

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.398.00.1	6044192	Toalettskål: hvit / Porsgrund Smart Knapper: blankforkrommet	35,5	90	65	6469	8086

Bestilles i tillegg

- Toalettsete


Kan kombineres med

- Porsgrund Sign toalettsete, hardt → s. 37
- Porsgrund Sign toalettsete, mykt → s. 38

Tilbehør

- Porsgrund Sign armlener med toalettpapirholder → s. 43
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Ocean → s. 45
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Lime → s. 45
- Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett
- Geberit tilslutningsbend 90°

Porsgrund Pro gulvstående toalett, skjult S-lås

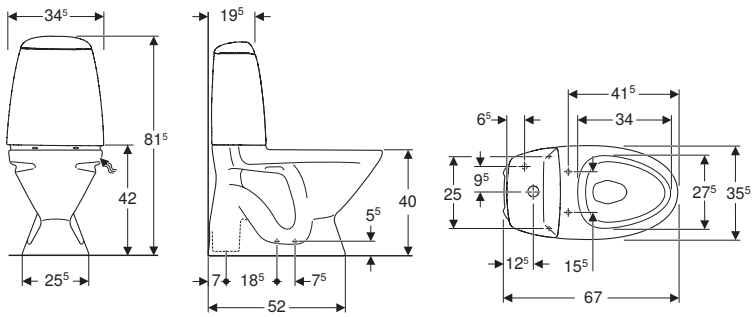

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Spylemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 6 l
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Synlig systerne
- Inn og utløpsventil
- Monteringsmateriell

Egenskaper


- Gulvstående
- Dobbeltskyll
- Feste med skrue
- Med skyllekant
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Utløp vertikalt og skjult
- Vanntilkopling nede til høyre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
501.069.00.1	6002811	Toalettskål: hvit Knapper: blankforkrommet	35,5	81,5	67	4558	5698

Kan kombineres med

- Porsgrund Pro toalettsete, hardplast → s. 39
- Porsgrund Pro toalettsete mykt → s. 39

Porsgrund Trevi gulvstående toalett, åpen S-lås, enkeltskyll

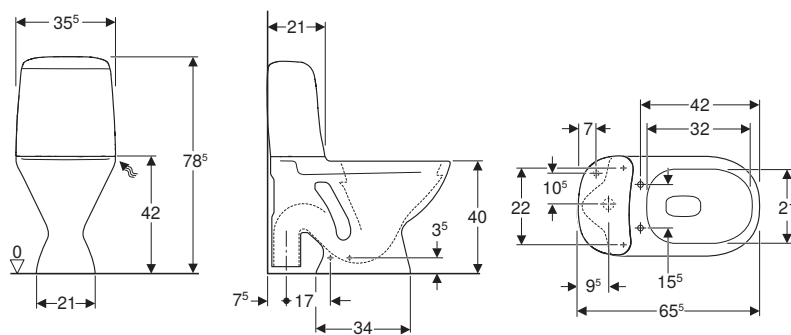

Tekniske data

Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l
Spylemengde innstillingsområde	4–6 l
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Synlig systerne
- Inn og utløpsventil
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Gulvstående
- Enkeltskyll
- Feste med skrue
- Med skyllekant
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Utløp vertikalt og åpent
- Vanntilkopling nede til høyre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
3509201301	6002122	Toalettskål: hvit Knapper: blankforkrommet	35,5	78,5	65,5	5064	6330

Bestilles i tillegg

- Toalettsete


Kan kombineres med

- Porsgrund Trevi toalettsete, mykt → s. 39
- Porsgrund Trevi toalettsete, hardplast → s. 38

TOALETTSETER

Toalettseter

Porsgrund Glow toalettsete, hardplast

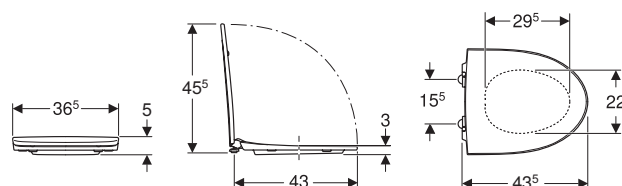

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Leveringsomfang

- Toalettsete

Egenskaper

- Sandwichform
- Hardt sete


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease- hengslers	Soft- Close	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
9157001301	6002776	Hvit / Blank	36,5	5	43,5	Ja	Ja	Nedenfra	Forkrommet messing	2102	2628
9157031301	6004296	Svart / Blank	36,5	5	43,5	Ja	Ja	Nedenfra	Forkrommet messing	2102	2628
9157101301	6004292	Hvit / Blank	36,5	5	43,5	Ja	Nei	Nedenfra	Syrefast stål	863	1079



Kan kombineres med

- Porsgrund Glow 67 gulvstående toalett, forhøyet, åpen S-lås, dobbeltskyl, Rimfree → s. 26
- Porsgrund Glow 67 gulvstående toalett, forhøyet, åpen S-lås, enkeltskyl, rimfree
- Porsgrund Glow 65 veggghengt toalett Rimfree → s. 13
- Porsgrund Glow 66 veggghengt toalett, Rimfree → s. 12
- Porsgrund Glow 62 gulvstående toalett, forhøyet, skjult S-lås, dobbeltskyl, Rimfree → s. 23
- Porsgrund Glow 60 gulvstående toalett med skjult S-lås, festing med silikon, dobbeltskyl, Rimfree → s. 20
- Porsgrund Glow 60 gulvstående toalett, skjult S-lås, dobbeltskyl, Rimfree → s. 21
- Porsgrund Glow 61 gulvstående toalett, skjult universallås, dobbeltskyl, Rimfree → s. 22
- Porsgrund Glow 63 gulvstående toalett med åpen S-lås, festing med silikon, dobbeltskyl, Rimfree → s. 24
- Porsgrund Glow 63 gulvstående toalett, åpen S-lås, dobbeltskyl, Rimfree → s. 25
- Porsgrund Glow 64 gulvstående toalett med horisontalt eller vertikalt og skjult utløp, festing med silikon, dobbeltskyl, Rimfree

Porsgrund Glow toalettsete, mykt

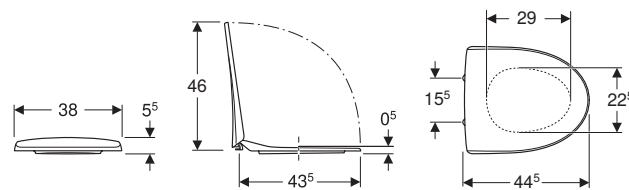

Tekniske data

Materiale	PP
Monteringsavstand	15,5 cm

Leveringsomfang

- Toalettsete

Egenskaper


- Mykt sete

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
9117001301	6004291	Hvit / Plast	38	5,5	44,5	Ja	Nei	Ingen	Plast	366	458

Kan kombineres med

- Porsgrund Glow 67 gulvstående toalett, forhøyet, åpen S-lås, dobbeltskyl, Rimfree → s. 26
- Porsgrund Glow 67 gulvstående toalett, forhøyet, åpen S-lås, enkeltskyl, rimfree
- Porsgrund Glow 65 veggghengt toalett Rimfree → s. 13
- Porsgrund Glow 62 gulvstående toalett, forhøyet, skjult S-lås, dobbeltskyl, Rimfree → s. 23
- Porsgrund Glow 60 gulvstående toalett med skjult S-lås, festing med silikon, dobbeltskyl, Rimfree → s. 20
- Porsgrund Glow 60 gulvstående toalett, skjult S-lås, dobbeltskyl, Rimfree → s. 21
- Porsgrund Glow 61 gulvstående toalett, skjult universallås, dobbeltskyl, Rimfree → s. 22
- Porsgrund Glow 63 gulvstående toalett med åpen S-lås, festing med silikon, dobbeltskyl, Rimfree → s. 24
- Porsgrund Glow 63 gulvstående toalett, åpen S-lås, dobbeltskyl, Rimfree → s. 25
- Porsgrund Glow 64 gulvstående toalett med horisontalt eller vertikalt og skjult utløp, festing med silikon, dobbeltskyl, Rimfree

Porsgrund Glow toalettsete hardt, sandwichform, EasyMount

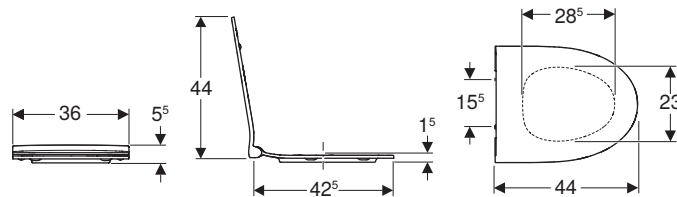

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Egenskaper

- Toalettsete med EasyMount-hengsler
- Sandwichform
- Slankt design
- QuickRelease-hengsler, låsbare
- Hardt sete

Leveringsomfang


- Toalettsete

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Type hengsel	QuickRelease-hengsler	Soft-Close	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.014.00.3	6002008	Hvit / Blank	36	5,5	44	EasyMount	Lukkbar	Ja	Ovenfra	Metal	2283	2854

Kan kombineres med

- Porsgrund Glow Art gulvstående toalett, skjult S-lås, dobbeltskyl, TurboFlush, med toalettsete → s. 19
- Porsgrund Glow 68 sett med veggghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete → s. 13

Porsgrund Glow toalettsete hardt, EasyMount

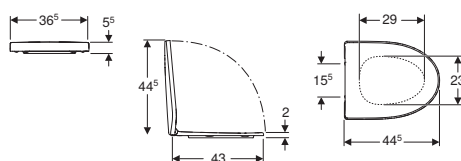

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Leveringsomfang

- Toalettsete

Egenskaper


- Toalettsete med EasyMount-hengsler
- QuickRelease-hengsler, låsbare
- Slankt design
- Hardt sete

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Type hengsel	QuickRelease- hengsler	Soft- Close	Feste	Hengsel- materiale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
501.978.00.3	6002815	Hvit / Blank	36,5	5,5	44,5	EasyMount	Lukkbar	Ja	Ovenfra	Metal	2039	2549

Kan kombineres med

- Porsgrund Glow 68 sett med vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete → s. 13
- Porsgrund Glow Art gulvstående toalett, skjult S-lås, dobbeltskyl, TurboFlush, med toalettsete → s. 19

Porsgrund Spira toalettsete, hardt

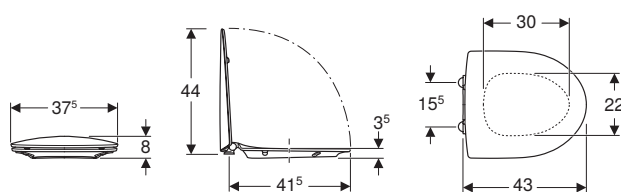

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Leveringsomfang

- Toalettsete

Egenskaper


- Sandwichform
- Hardt sete

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	Soft- Close	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.424.00.1	6046527	Toalettsete: hvitt Hengsler: hvite	37,5	8	43	Ja	Ja	Ingen	Messing pulverbelagt	2102	2628

Kan kombineres med

- Porsgrund Spira gulvstående toalett, skjult S-lås, dobbeltskyl, Rimfree
- Porsgrund Spira Art 6245 vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 12
- Porsgrund Spira 6293 vegghengt toalett dobbeltskyl, Rimfree, med synlig susterne → s. 17

Porsgrund Seven D toalettsete, hardplast

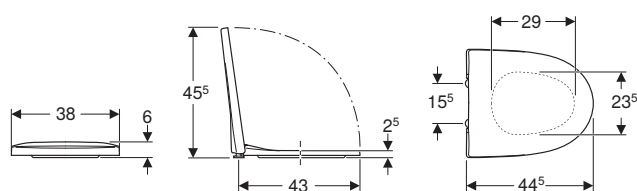

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Leveringsomfang

- Toalettsete

Egenskaper


- Hardt sete

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	Soft- Close	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
9153301301	6004302	Hvit / Blank	38	6	44,5	Nei	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	2102	2628
9153701301	6004272	Hvit / Blank	38	6	44,5	Ja	Nei	Nedenfra	Syrefast stål	863	1079
9154201301	6004275	Hvit / Blank	38	6	44,5	Ja	Ja	Nedenfra	Forkrommet messing	2102	2628
9154231301	6004276	Svart / Blank	38	6	44,5	Ja	Ja	Nedenfra	Forkrommet messing	2102	2628

Kan kombineres med

- Porsgrund Seven D 15 vegghengt toalett → s. 15
- Porsgrund Seven D Image 20 vegghengt toalett → s. 14
- Porsgrund Seven D 10 gulvstående toalett med skjult S-lås, festing med silikon, dobbeltskylt → s. 27
- Porsgrund Seven D 11 gulvstående toalett, forhøyet, skjult universallås, dobbeltskylt → s. 28

Porsgrund Seven D toalettsete, mykt

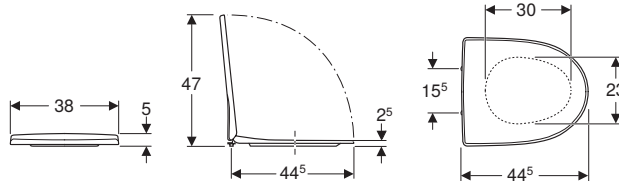

Tekniske data

Materiale	PP
Monteringsavstand	15,5 cm

Leveringsomfang

- Toalettsete

Egenskaper


- Mykt sete

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
9113001301	6004216	Hvit / Plast	38	5	44,5	Ja	Nei	Ingen	Plast	366	458

Kan kombineres med

- Porsgrund Seven D 15 vegghengt toalett → s. 15
- Porsgrund Seven D Image 20 vegghengt toalett → s. 14
- Porsgrund Seven D 10 gulvstående toalett med skjult S-lås, festing med silikon, dobbeltskylt → s. 27
- Porsgrund Seven D 11 gulvstående toalett, forhøyet, skjult universallås, dobbeltskylt → s. 28

Porsgrund Sign toalettsete, hardt

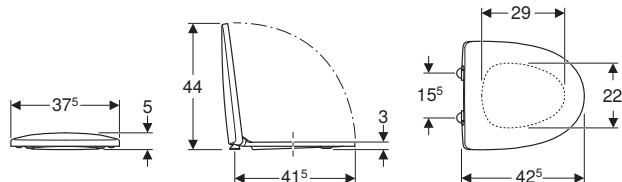

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Leveringsomfang

- Toalettsete

Egenskaper


- Hardt sete

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	Soft- Close	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.422.00.1	6046526	Hvit / Blank	37,5	5	42,5	Ja	Ja	Nedenfra	Forkrommet messing	2102	2628

Kan kombineres med

- Porsgrund Sign 6832 gulvstående toalett, kompakt dybde, skjult universallås, dobbeltskylt → s. 31
- Porsgrund Sign 6860 gulvstående toalett, skjult S-lås, dobbeltskylt → s. 30
- Porsgrund Sign 6860 gulvstående toalett med skjult S-lås, festing med silikon, dobbeltskylt → s. 29
- Porsgrund Sign 6872 gulvstående toalett, forhøyet, skjult universallås, dobbeltskylt → s. 32
- Porsgrund Sign 6875 vegghengt toalett → s. 15
- Porsgrund Sign 6894 vegghengt toalett med synlig susterne, dobbeltskylt → s. 18

Porsgrund Sign toalettsete, mykt

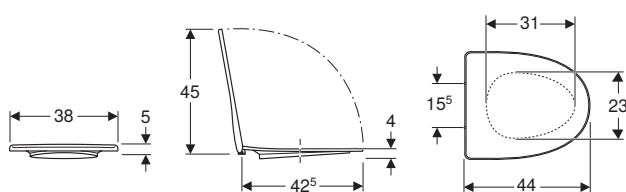

Tekniske data

Materiale	PP
Monteringsavstand	15,5 cm

Leveringsomfang

- Toalettsete

Egenskaper


- Mykt sete

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.426.00.1	6046528	Hvit / Plast	38	5	44	Ja	Nei	Ingen	Plast	423	529

Kan kombineres med

- Porsgrund Sign 6832 gulvstående toalett, kompakt dybde, skjult universallås, dobbeltskyll → s. 31
- Porsgrund Sign 6860 gulvstående toalett, skjult S-lås, dobbeltskyll → s. 30
- Porsgrund Sign 6860 gulvstående toalett med skjult S-lås, festing med silikon, dobbeltskyll → s. 29
- Porsgrund Sign 6872 gulvstående toalett, forhøyet, skjult universallås, dobbeltskyll → s. 32
- Porsgrund Sign 6875 vegghengt toalett → s. 15
- Porsgrund Sign 6894 vegghengt toalett med synlig sisterne, dobbeltskyll → s. 18

Porsgrund Trevi toalettsete, hardplast

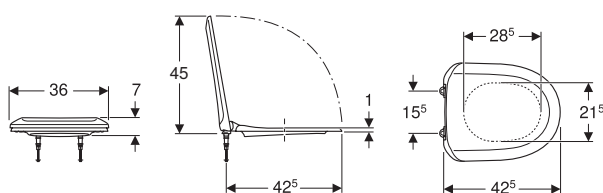

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Leveringsomfang

- Toalettsete

Egenskaper


- Sandwichform
- Hardt sete

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	Soft- Close	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
9159622301	6004285	Hvit / Blank	36	7	42,5	Ja	Ja	Nedenfra	Forkrommet messing	2102	2628
9159722301	6004287	Hvit / Blank	36	7	42,5	Ja	Nei	Nedenfra	Syrefast stål	1267	1584

Kan kombineres med

- Porsgrund Trevi gulvstående toalett, åpen S-lås, enkeltskyll → s. 34

Porsgrund Trevi toalettsete, mykt

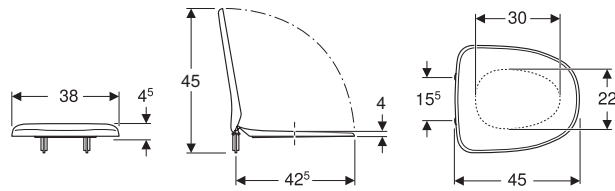

Tekniske data

Materiale	PP
Monteringsavstand	15,5 cm

Leveringsomfang

- Toalettsete

Egenskaper


- Mykt sete

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.	
9116022301	6004249	Hvit / Plast	38	4,5	45		Ja	Nei	Ingen	Plast	366	458

Kan kombineres med

- Porsgrund Trevi gulvstående toalett, åpen S-lås, enkeltskyll → s. 34

Porsgrund Pro toalettsete, hardplast

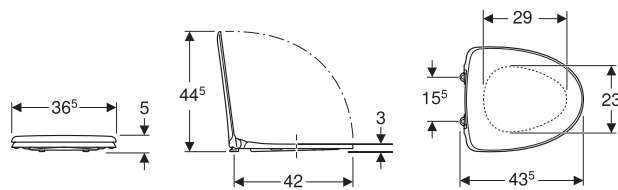

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Leveringsomfang

- Toalettsete

Egenskaper


- Sandwichform
- Hardt sete

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	Soft-Close	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.839.01.1	6004244	Hvit / Blank	36,5	5	43,5	Ja	Nei	Nedenfra	Syrefast stål	931	1164
501.376.01.1	6004268	Hvit / Blank	36,5	5	43,5	Ja	Ja	Nedenfra	Forkrommet messing	1450	1813

Kan kombineres med

- Porsgrund Pro vegghengt toalett → s. 16
- Porsgrund Pro gulvstående toalett, skjult S-lås → s. 33

Porsgrund Pro toalettsete mykt

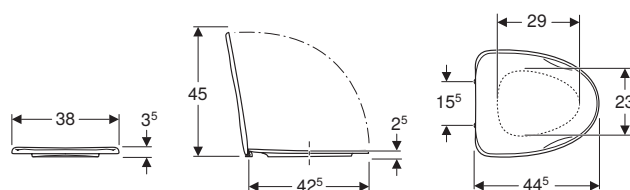

Tekniske data

Materiale	PP
Monteringsavstand	15,5 cm

Leveringsomfang

- Toalettsete

Egenskaper

- Mykt sete

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
501.377.01.1	6004267	Hvit / Plast	38	3,5	44,5	Ja	Nei	Ingen	Plast	375	469


Kan kombineres med

- Porsgrund Pro vegghengt toalett → s. 16
- Porsgrund Pro gulvstående toalett, skjult S-lås → s. 33

TOALETTER FOR BARN

Gulvstående toaletter

Porsgrund Sign 6820 gulvstående toalett for barn, S-lås, festing med silikon, med toalettsete

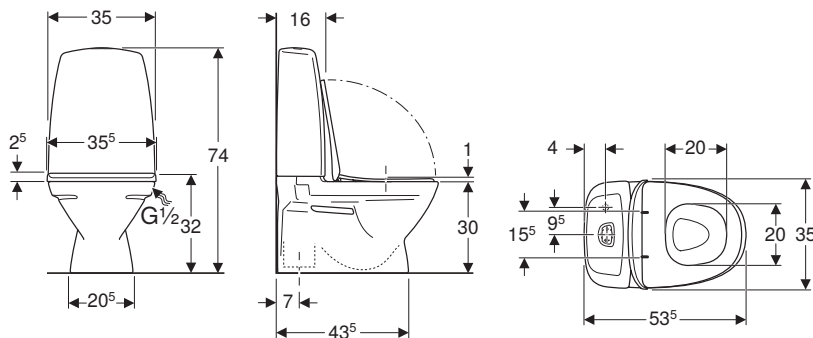

Bruksformål

- For småbarn

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Spylemengde fabrikkinnstilling	4 l / 2 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 6 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2 l / 3 l
Materiale	Porselen

Egenskaper

- Gulvstående
- Dobbeltskyll
- Med skyllekant
- Festing med silikon
- Type 1, fullmengde 4 l, iht. EN 997
- Utløp vertikalt og skjult
- Vanntilkopling nede til høyre
- Egnet for Fresh duftstaver

Leveringsomfang

- Toalettskål
- Synlig susterne
- Toalettsete
- Inn og utløpsventil
- Fresh WC duftstav

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease- hengsler	Soft- Close	Hengsel- materiale	Material- hardhet	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
501.678.00.1	6044187	Toalettskål: hvit / Porsgrund Smart Knapper: blankforkrommet	35	74	53,5	Ja	Nei	Plast	Mykt sete	8018	10023


Tilbehør

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Ocean → s. 45
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Lime → s. 45

TOALETTSETER FOR BARN

Toalettseter

Porsgrund Sign toalettsete til barn

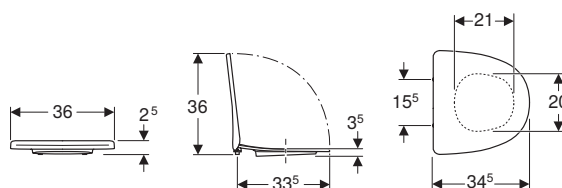

Bruksformål

- For barnetoaletter

Tekniske data

Materiale	PP
Monteringsavstand	15,5 cm

Egenskaper

- Mykt sete

Leveringsomfang



- Toalettsete

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease- hengsler	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.615.00.1	6044054	Hvit / Plast	36	2,5	34,5	Ja	Nei	Ingen	Plast	1056	1320

TILBEHØR

Tilbehørsoversikt – Porsgrund Sign toalettskåler i kombinasjon med tilkoblingsrør



Geberit Norge, Versjon: november 2024

				Porsgrund Sign 6872 gulvstående toalett, forhøyet, skjult universallås	Porsgrund Sign 6832 gulvstående toalett, kompakt dybde, skjult universallås
Hvit				502.398.00.1	502.402.00.1
					
Diameter tilslutningsbend					
Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett	131.015.11.1		90 mm pakningsring 90 / 110 mm inkludert i leveringsomfanget	X = 60–85 mm	X = 60–115 mm
Geberit tilslutningsbend 90°	152.610.11.1		110 mm	X = 65 mm	X = 95 mm

I oversikten er det tatt hensyn til en avstand på minst 60 mm mellom porselen og vegg (X). Du finner mer informasjon om de oppførte tilkoblingsrørene på Geberits nettsted

Tilbehørsoversikt – Porsgrund Glow toalettskåler i kombinasjon med tilkoblingsrør

Geberit Norge, Versjon: november 2024


				Porsgrund Glow 64 gulvstående toalett med horisontalt eller vertikalt og skjult utløp, Rimfree	Porsgrund Glow 61 gulvstående toalett, skjult universallås, Rimfree
Hvit				3836401301	3826101301
					
Diameter tilslutningsbend					
Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett	131.015.11.1		90 mm pakningsring 90 / 110 mm inkludert i leveringsomfanget		X = 60–115 mm
Geberit tilslutningsbend 90°	152.610.11.1		110 mm		X = 95 mm
Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett	131.082.16.1		90 mm reduksjonsmuffe 90 / 110 mm inkludert i leveringsomfanget	→ s. 41	X = 60–115 mm
Geberit sett tilslutningsbend 90° med forlenger	152.647.00.1		90 mm	→ s. 41	X = 60–90 mm

I oversikten er det tatt hensyn til en avstand på minst 60 mm mellom porselen og vegg (X). Du finner mer informasjon om de oppførte tilkoblingsrørene på Geberits nettsted



Tilbehørsoversikt – Porsgrund Seven D toalettskåler i kombinasjon med tilkoblingsrør


Geberit Norge, Versjon: november 2024

					Porsgrund Seven D 11 gulvstående toalett, forhøyet, skjult universallås
Hvit					3861101301
					
			Diameter tilslutningsbend		
Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett	131.015.11.1		90 mm pakningsring 90 / 110 mm inkludert i leveringsomfanget		X = 60–100 mm
Geberit tilslutningsbend 90°	152.610.11.1		110 mm		X = 80 mm

I oversikten er det tatt hensyn til en avstand på minst 60 mm mellom porselen og vegg (X). Du finner mer informasjon om de oppførte tilkoblingsrørene på Geberits nettsted

Armlener

Porsgrund Glow armlener med toalettpapirholder

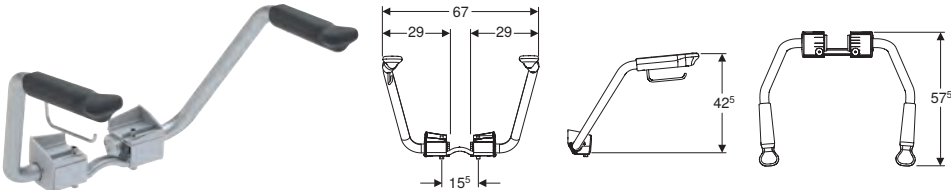

Bruksformål

- For fastmontering på toaletter med hardt toalettsete
- Egner seg for universell utforming
- Utviklet for rullestolbrukere

Tekniske data

Materiale	Aluminium
-----------	-----------

Egenskaper

- Kan belastes med opp til 75 kg per armlene
- Universell utforming
- Vippbar

Leveringsomfang


- 2 armlener
- Toalettpapirholder
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.339.00.2	6005347	5676	7095

Tilbehør

- Porsgrund toalettpapirholder til armlene → s. 43

Porsgrund Seven D armlener med toalettpapirholder

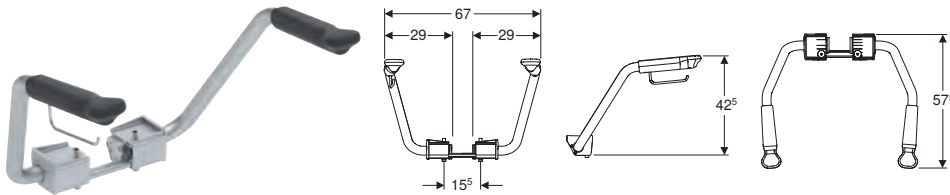

Bruksformål

- For fastmontering på toaletter med hardt toalettsete
- Utviklet for rullestolbrukere
- For helseinstitusjoner

Tekniske data

Materiale	Aluminium
-----------	-----------

Egenskaper

- Kan belastes med opp til 75 kg per armlene
- Universell utforming
- Vippbar

Leveringsomfang


- 2 armlener
- Toalettpapirholder
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.340.00.2	6005348	5676	7095

Tilbehør

- Porsgrund toalettpapirholder til armlene → s. 43

Porsgrund Sign armlener med toalettpapirholder

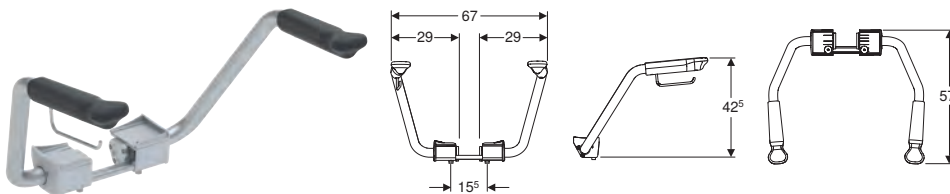

Bruksformål

- For fastmontering på toaletter med hardt toalettsete
- Egner seg for universell utforming
- Utviklet for rullestolbrukere

Tekniske data

Materiale	Aluminium
-----------	-----------

Egenskaper

- Kan belastes med opp til 75 kg per armlene
- Universell utforming
- Vippbar

Leveringsomfang


- 2 armlener
- Toalettpapirholder
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.299.00.2	6005346	5676	7095

Tilbehør

- Porsgrund toalettpapirholder til armlene → s. 43

Porsgrund toalettpapirholder til armlene

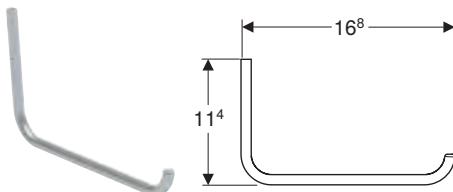

Bruksformål

- Til montering av armlener på toalettskål




Leveringsomfang

- Toalettpapirholder
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.341.00.3	6005349	Sølvgrå / Syrefast stål pulverlakkert	433	541

Betjeningsplater

Porsgrund Glow WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, dobbeltskyl, berøringsfri



Bruksformål

- For Glow toaletter med synlig susterne påsatt

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Kapslingsgrad	IP54
Driftsspenning	6 V DC
Inngangsstrøm standby	0,0003 W
Intervallspyling fabrikkinnstilling	72 h
Oppholdstid fabrikkinnstilling	0,5 s

Egenskaper




- Enkeltskyl
- Manuell aktivering av skyll, berøringsfri
- Egnet for Fresh duftstaver
- Med dobbeltskyl, kan stilles om
- Aktivering av spyling kan deaktiveres manuelt for rengjøring
- Forinnstilt intervallskyll

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
6703000301	6005337	Matt forkrommet	Plast	8	4	0,5	1,8	4064	5080

Tilbehør

- Ifø/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Ocean → s. 45
- Ifø/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Lime → s. 45

Porsgrund Glow WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, dobbeltskyl, berøringsfri



Bruksformål

- For Glow toaletter med synlig susterne påsatt

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	230 V AC
Driftsspenning	6 V DC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby	0,0003 W
Kabellengde	1 m
Intervallspyling fabrikkinnstilling	72 h
Oppholdstid fabrikkinnstilling	0,5 s

Egenskaper

- Enkeltskyl
- Manuell aktivering av skyll, berøringsfri
- Egnet for Fresh duftstaver
- Med dobbeltskyl, kan stilles om
- Aktivering av spyling kan deaktiveres manuelt for rengjøring
- Forinnstilt intervallskyll

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
6703300301	6005338	Matt forkrommet	Plast	8	4	0,5	II	1,8	4064	5080

Tilbehør

- Ifø/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Ocean → s. 45
- Ifø/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Lime → s. 45

Annet tilbehør

Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Ocean



Bruksformål

- For toaletter med synlig susterne egnet for Fresh duftstav, med inn- og utløpsventil og trykknapp
- For reduksjon av kalk- og urinavleiringer

Leveringsomfang

- Sett à 5 stk

Egenskaper

- Spylevann blå farge
- Parfymert
- Biologisk nedbrytbart

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
94690	6005134	Blå	52	65

Ifö/IDO/Porsgrund Fresh duftstav Lime



Bruksformål

- For toaletter med synlig susterne egnet for Fresh duftstav, med inn- og utløpsventil og trykknapp
- For reduksjon av kalk- og urinavleiringer

Leveringsomfang

- Sett à 5 stk

Egenskaper

- Spylevann grønn farge
- Parfymert
- Biologisk nedbrytbart

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
94691	6005135	Grønn	52	65






Servanter

SERVANTER	48
SERVANTER, SMÅ	50
SERVANTER COMFORT	55
SØYLER	56
Helsøylar	56
TILBEHØR	57
Bærejern	57



SERVANTER

Porsgrund Glow servant



Bruksformål

- For montering med bærejern eller bolter

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Rund

Leveringsomfang

- Servant

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Avsetningsplass	NOK/stk. Ekstl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 56 cm													
1116401301	6000141	Hvit / Porsgrund Smart	Midten	Synlig	54	48	17	8	44	36	Bak	1404	1755
B / bredde: 60 cm													
1116601301	6000181	Hvit / Porsgrund Smart	Midten	Synlig	58	51	17	8,5	44	36,5	Bak	1756	2195
1166601301	6000184	Hvit / Porsgrund Smart	Uten	Synlig	58	51	17	8,5	44	36,5	Bak	1756	2195




Kan kombineres med

- Porsgrund Glow helsøyle → s. 56

Tilbehør

- Geberit festemateriell til servant, med dekkapper
- Ifö/IDO/Porsgrund sett med montasjevinkler for servant → s. 57

Porsgrund Glow servant med lukket overløp



Bruksformål

- For montering med bærejern eller bolter
- Til sanitærinstallasjoner med strengere krav til hygiene

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Rund
- Uten overløp

Leveringsomfang

- Servant

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Avsetningsplass	NOK/stk. Ekstl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
1216401301	6000143	Hvit / Porsgrund Smart	Midten	Uten	56	46	27,5	17	44	Bak	1696	2120
1216601301	6000183	Hvit / Porsgrund Smart	Midten	Uten	60	54	30	17	44	Bak	1756	2195
1266401301	6000142	Hvit / Porsgrund Smart	Uten	Uten	56	46	17	44	44	Bak	1696	2120
1266601301	6000182	Hvit / Porsgrund Smart	Uten	Uten	60	54	17	44	44	Bak	1756	2195




Kan kombineres med

- Porsgrund Glow helsøyle → s. 56

Tilbehør

- Geberit festemateriell til servant, med dekkapper
- Ifö/IDO/Porsgrund sett med montasjevinkler for servant → s. 57

Porsgrund Glow Square servant



Bruksformål

- For montering med bærejern eller bolter

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Kvadratisk

Leveringsomfang

- Servant

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kran- hull	Over- løp	B1 [cm]	B2 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Avset- tings- plass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 56 cm															
1116501301	6000266	Hvit / Porsgrund Smart	Midten	Synlig	54	48	50	17	12	5	44	36	Bak	1404	1755
B / bredde: 60 cm															
1116701301	6000284	Hvit / Porsgrund Smart	Midten	Synlig	58	51	53	17	12,5	3	44	35	Bak	1756	2195
1166701301	6000285	Hvit / Porsgrund Smart	Uten	Synlig	58	51	53	17	12,5	3	44	35	Bak	1756	2195




Kan kombineres med

- Porsgrund Glow helsøyle → s. 56

Tilbehør

- Geberit festemateriell til servant, med dekkapper
- Ifö/IDO/Porsgrund sett med montasjevinkler for servant → s. 57

Porsgrund Glow Square servant, uten overløp



Bruksformål

- For montering med bærejern eller bolter
- Til sanitærinstallasjoner med strengere krav til hygiene

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Kvadratisk
- Uten overløp

Leveringsomfang

- Servant

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B [cm]	B1 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	Avsetts- plass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
1216501301	6000268	Hvit / Porsgrund Smart	Midten	Uten	56	28	50	17	44	Bak	1404	1755
1216701301	6000102	Hvit / Porsgrund Smart	Midten	Uten	60	30	53	17	44	Bak	1756	2195
1266701301	6000103	Hvit / Porsgrund Smart	Uten	Uten	60	30	53	17	44	Bak	1756	2195


Kan kombineres med

- Porsgrund Glow helsøyle → s. 56

Tilbehør

- Geberit festemateriell til servant, med dekkapper
- Ifö/IDO/Porsgrund sett med montasjevinkler for servant → s. 57

Porsgrund Glow servant asymmetrisk kranhull, uten overløp

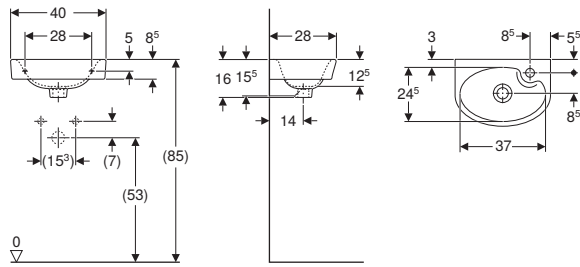

Bruksformål

- Til sanitærinstallasjoner med strengere krav til hygiene

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper


- Rund
- Uten overløp

Leveringsomfang

- Servant
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avsetningsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
1256001301	6000282	Hvit / Porsgrund Smart	Høyre	Uten	40	16	28	Bak	1827	2284

Porsgrund Glow Square servant, asymmetrisk kranhull

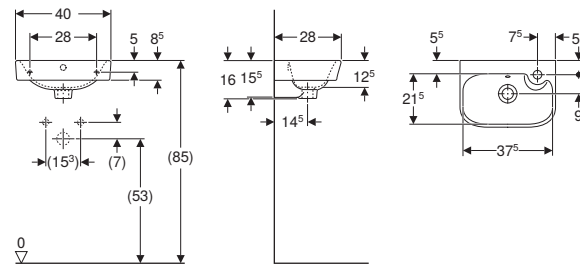

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang




- Servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Kvadratisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	Avsetningsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 40 cm										
1156101301	6000177	Hvit / Porsgrund Smart	Høyre	Synlig	33	16	28	Bak	1588	1985
1146101301	6000176	Hvit / Porsgrund Smart	Venstre	Synlig	33	16	28	Bak	1588	1985

Porsgrund Glow Square servant, asymmetrisk kranhull, med lukket overløp



Bruksformål

- Til sanitærinstallasjoner med strengere krav til hygiene

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper




- Kvadratisk
- Uten overløp

Leveringsomfang

- Servant
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	Avsetningsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
1246101301	6000178	Hvit / Porsgrund Smart	Venstre	Uten	40	33	16	28	Bak	1588	1985
1256101301	6000179	Hvit / Porsgrund Smart	Høyre	Uten	40	33	16	28	Bak	1588	1985

Porsgrund Glow servant



Bruksformål

- For montering med bærejern eller bolter

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Rund

Leveringsomfang


- Servant

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	Avsetningsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm									
1116201301	6000228	Hvit / Porsgrund Smart	Midten	Synlig	17	36	Bak	1588	1985
1166201301	6000232	Hvit / Porsgrund Smart	Uten	Synlig	17	36	Bak	1827	2284

Tilbehør

- Geberit festemateriell til servant, med dekkapper
- Ifö/IDO/Porsgrund sett med montasjevinkler for håndvask → s. 57

Porsgrund Glow servant med lukket overløp

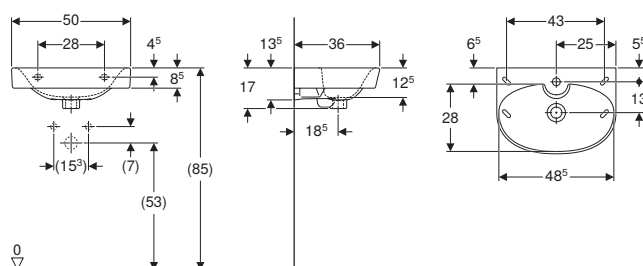

Bruksformål

- For montering med bærejern eller bolter
- Til sanitærinstallasjoner med strengere krav til hygiene

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Rund
- Uten overløp

Leveringsomfang


- Servant

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avsetningsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
1216201301	6000231	Hvit / Porsgrund Smart	Midten	Uten	50	17	36	Bak	1827	2284
1266201301	6000229	Hvit / Porsgrund Smart	Uten	Uten	50	17	36	Bak	1827	2284

Tilbehør

- Geberit festemateriell til servant, med dekkapper
- Ifö/IDO/Porsgrund sett med montasjevinkler for håndvask → s. 57

Porsgrund Glow Square servant

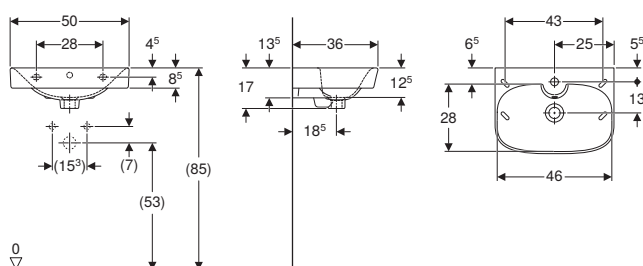

Bruksformål

- For montering med bærejern eller bolter

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Kvadratisk

Leveringsomfang


- Servant

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	Avsetningsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm										
1116301301	6000262	Hvit / Porsgrund Smart	Midten	Synlig	43	17	36	Bak	1588	1985

Tilbehør

- Geberit festemateriell til servant, med dekkapper
- Ifö/IDO/Porsgrund sett med montasjevinkler for håndvask → s. 57

Porsgrund Glow Square servant med lukket overløp

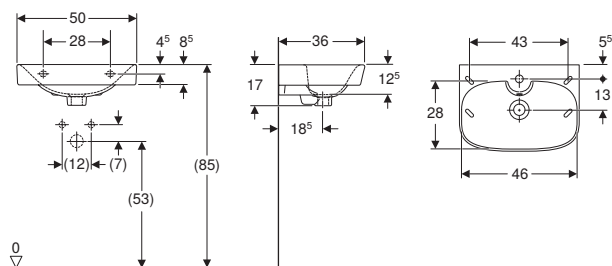

Bruksformål

- For montering med bærejern eller bolter
- Til sanitærinstallasjoner med strengere krav til hygiene

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Kvadratisk
- Uten overløp

Leveringsomfang


- Servant

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	Avsetningsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
1216301301	6000264	Hvit / Porsgrund Smart	Midten	Uten	50	43	17	36	Bak	1588	1985

Tilbehør

- Geberit festemateriell til servant, med dekkapper
- Ifö/IDO/Porsgrund sett med montasjevinkler for håndvask → s. 57

Porsgrund Pro servant

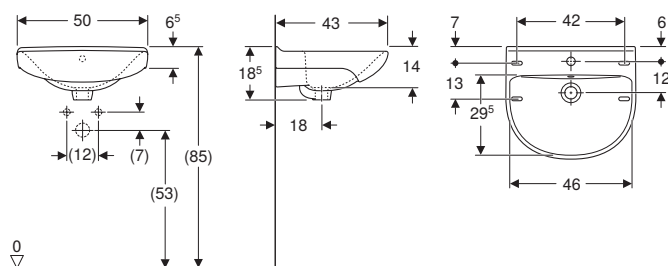

Bruksformål

- For montering på bærejern

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Rund




Leveringsomfang

- Servant

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	Avsetningsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm									
501.378.01.1	6000114	Hvit	Midten	Synlig	18,5	43	Bak	1254	1568

SERVANTER COMFORT

Porsgrund Care servant, universell utforming



Bruksformål

- For montering på bærejern
- Utviklet for rullestolbrukere

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper




- Rektangulær
- Ergonomisk utformet front
- Ergonomisk utformet armstøtter

Leveringsomfang

- Servant

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avsetningsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.655.01.4	6000087	Hvit	Midten	Uten	66	19	57,5	Tosidig	5810	7263

Porsgrund Care servant med vipbare bærejern, universell utforming



Bruksformål

- For montering på bærejern
- Utviklet for rullestolbrukere

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper




- Rektangulær
- Ergonomisk utformet front
- Ergonomisk utformet armstøtter

Leveringsomfang

- Servant
- Flasksifong med dykkør, med fleksibel forbindelsesslange
- Overløp
- Bærejern

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	Avsetningsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 66 cm									
500.656.01.4	6000088	Hvit	Midten	Uten	19	57,5	Tosidig	8796	10995

Porsgrund Care servant, universell utforming



Bruksformål

- Utviklet for rullestolbrukere
- Egner seg for universell utforming

Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Egenskaper

- Rektangulær
- Ergonomisk utformet front
- Ergonomisk utformet armstøtter

Leveringsomfang

- Servant
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avsetningsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
1110701301	6000345	Hvit	Midten	Synlig	60	18,5	58	Bak	6300	7875




Tilbehør

- Porsgrund Care heve- og senkestativ til servant, justerbar

SØYLER

Helsøyler

Porsgrund Glow helsøyle



Tekniske data

Materiale	Porselen
-----------	----------

Leveringsomfang

- Helsøyle

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
5106001301	6000346	IF Hvit	20	70,5	17	2299	2874

IF: I ferd med å utløpe fra desember 2025


Kan kombineres med

- Porsgrund Glow servant → s. 48
- Porsgrund Glow servant med lukket overløp → s. 48
- Porsgrund Glow Square servant, uten overløp → s. 49
- Porsgrund Glow Square servant → s. 49

TILBEHØR

Bærejern

Ifö/IDO/Porsgrund sett med montasjevinkler for håndvask

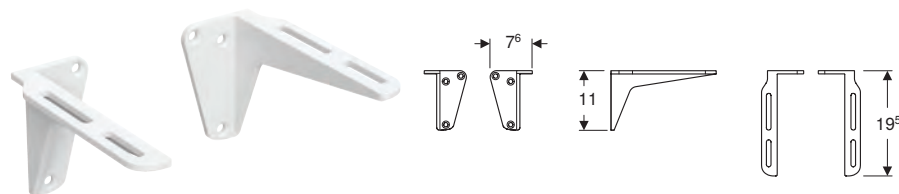


Leveringsomfang

- Sett à 2 stk
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.666.00.1	6000089	Hvit / Pulverlakkert aluminium	19,5	207	259

Ifö/IDO/Porsgrund sett med montasjevinkler for servant

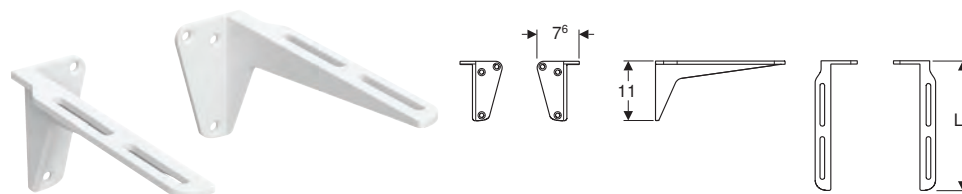

Leveringsomfang

- Sett à 2 stk
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.667.00.1	6000116	Hvit / Pulverlakkert aluminium	24	228	285



Badekar

BADEKAR I EMALJERT STÅL 62

Rektangulære badekar 62

Tilbehørsoversikt - Porsgrund Caribia rektangulære badekar med paneler 63

TILBEHØR 65

Badekarpaneler..... 65



PORSGRUND **CARIBIA BADEKAR**



Porsgrund Caribia er tradisjonelle, rektangulære badekar i slitesterk, hvitemaljert stål. Badekarene fås i lengde 130 - 180 cm.

Badekaret kan enkelt gjøres til en integrert del av baderommet ved å bygge det inn, velg da kun selve badekaret.

HVORDAN VELGE RIKTIG PANEL

Man kan montere badekaret frittstående med frontpanel og ett eller to endepaneler.

Dersom man velger kun ett endepanel, velger man det lengste frontpanelet, velger man to endepanel velger man det korteste frontpanelet.







BADEKAR I EMALJERT STÅL

Rektangulære badekar

Tilbehørsoversikt - Porsgrund Caribia rektangulære badekar med paneler


Geberit Norge, Versjon: oktober 2024

Valgveiledning for Porsgrund Caribia badekarpaneler				Nisjesituasjon frontpanel langt	Nisjesituasjon frontpanel kort	
						
				Frontkledning	Frontkledning	
Porsgrund Caribia rektangulært badekar med støtteben		554.050.00.1	130 x 70 cm	554.057.00.1	554.056.00.1	
		554.051.00.1	140 x 70 cm	554.059.00.1	554.058.00.1	
		554.052.00.1	150 x 70 cm	554.061.00.1	554.058.00.1	
		554.053.00.1	160 x 70 cm	554.063.00.1	554.062.00.1	
		554.054.00.1	170 x 70 cm	554.065.00.1	554.064.00.1	
		554.055.00.1	180 x 80 cm	554.067.00.1	554.066.00.1	

Avhengig av installasjonssituasjonen må et kort eller langt badekarpanel bestilles for forsiden!									
Hjørnesituasjon frontpanel langt med endepanel			Hjørnesituasjon frontpanel kort med endepanel				Veggsituasjon frontpanel kort med to endepaneler		
									
Frontkledning	Endepanel		Frontkledning	Endepanel	Frontkledning	Endepanel	Frontkledning	Endepanel	Endepanel
554.057.00.1	554.068.00.1		554.056.00.1	554.068.00.1	554.056.00.1	554.068.00.1	554.056.00.1	554.068.00.1	554.068.00.1
554.059.00.1	554.068.00.1		554.058.00.1	554.068.00.1	554.058.00.1	554.068.00.1	554.058.00.1	554.068.00.1	554.068.00.1
554.061.00.1	554.068.00.1		554.058.00.1	554.068.00.1	554.058.00.1	554.068.00.1	554.058.00.1	554.068.00.1	554.068.00.1
554.063.00.1	554.068.00.1		554.062.00.1	554.068.00.1	554.062.00.1	554.068.00.1	554.062.00.1	554.068.00.1	554.068.00.1
554.065.00.1	554.068.00.1		554.064.00.1	554.068.00.1	554.064.00.1	554.068.00.1	554.064.00.1	554.068.00.1	554.068.00.1
554.067.00.1	554.069.00.1		554.066.00.1	554.069.00.1	554.066.00.1	554.069.00.1	554.066.00.1	554.069.00.1	554.069.00.1



Porsgrund Caribia rektangulært badekar med støtteben

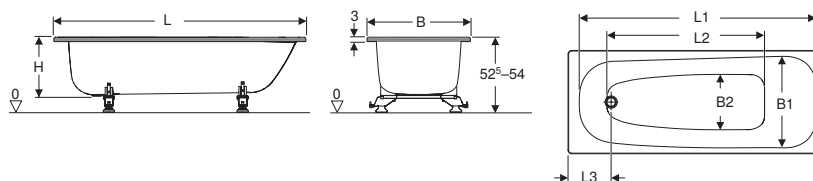

Bruksformål

- For private baderom og hoteller

Tekniske data

Materiale	Stål emaljert
-----------	---------------

Egenskaper

- Rektangulær
- Utløp i fotende
- Avløpsåpning ø 52 mm

Leveringsomfang

- Badekar
- Badekaravløp
- Sett føtter
- Ventilpropp med kulekjede

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Totalvolum [l]	Med overløpshull	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
554.050.00.1	6050054	Hvit / Blank	129,5	120,6	64,8	29	69,5	61,9	37	41,8	135	Nei	9156	11445
554.051.00.1	6050055	Hvit / Blank	139,5	130,6	74,8	29	69,5	61,9	37	41,8	150	Nei	8519	10649
554.052.00.1	6050056	Hvit / Blank	149,5	140,6	84,8	29	69,5	61,9	37	41,8	165	Nei	8828	11035
554.053.00.1	6050057	Hvit / Blank	159,5	150,6	94,8	29	69,5	61,9	37	41,8	180	Nei	6807	8509
554.054.00.1	6050058	Hvit / Blank	169,5	160,6	104,8	29	69,5	61,9	37	41,8	185	Nei	10065	12581
554.055.00.1	6050059	Hvit / Blank	179,5	170,6	114,8	29,5	79,5	61,9	37	41,8	240	Nei	13487	16859

Bestilles i tillegg

- Badekarpanel

Tilbehør

- Porsgrund Caribia frontpanel til rektangulært badekar → s. 65
- Porsgrunn Caribia sidepanel til rektangulært badekar → s. 65




- Totalt vannvolum er beregnet 10 cm under karets kant.

TILBEHØR

Badekarpaneler

Porsgrund Caribia frontpanel til rektangulært badekar



Bruksformål

- Til kledning av framsiden

Tekniske data

Materiale	Stål
-----------	------

Egenskaper

- Rektangulær

Leveringsomfang


- Frontkledning

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
554.056.00.1	6050069	Hvit	125,8	126	42	2894	3618
554.057.00.1	6050072	Hvit	128,8	129	42	2980	3725
554.058.00.1	6050071	Hvit	135,8	136	42	2894	3618
554.059.00.1	6050068	Hvit	138,8	139	42	2980	3725
554.060.00.1	6050061	Hvit	145,3	146	42	2894	3618
554.061.00.1	6050063	Hvit	148,3	149	42	2980	3725
554.062.00.1	6050062	Hvit	155,3	156	42	2980	3725
554.063.00.1	6050064	Hvit	158,3	159	42	2980	3725
554.064.00.1	6050067	Hvit	165,3	166	42	3094	3868
554.065.00.1	6050066	Hvit	168,3	169	42	3187	3984
554.066.00.1	6050075	Hvit	175,8	176	42	3358	4198
554.067.00.1	6050073	Hvit	178,8	179	42	3358	4198

Bestilles i tillegg

- Badekar
- Endepanel

Porsgrunn Caribia sidepanel til rektangulært badekar



Bruksformål

- Til kledning av framsiden
- For tildekking av kortsiden

Tekniske data

Materiale	Stål
-----------	------

Egenskaper

- Rektangulær

Leveringsomfang

- Endepanel

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
554.068.00.1	6050065	Hvit	65,3	66	42	1560	1950
554.069.00.1	6050074	Hvit	75,8	76	42	2472	3090

Bestilles i tillegg

- Frontkledning
- Badekar



Urinaler

URINAL, DRIFT MED SPYLING, MED SPYLEKANT 60


Uten lokk. 60



URINAL, DRIFT MED SPYLING, MED SPYLEKANT

Uten lokk

Porsgrund 300 Basic urinal med utløpssil, tilløp ovenfra, utløp bakover eller nedover

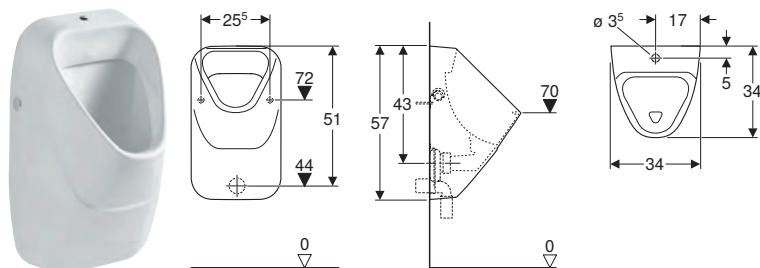

Bruksformål

- For urinalinstallasjoner med tilløp ovenfra og utløp bakover eller nedover
- For utenpåliggende urinalstyringer

Tekniske data

Liten spylemengde innstillingsområde	1 l
Materiale	Porselen

Egenskaper

- Vegghengt
- Med skyllekant
- Skjult vannlås
- Med avløpssil i porselen
- Skjult feste

Leveringsomfang

- Urinalvannlås vertikal
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
5112701301	6006004	Hvit	34	57	34	Bakover eller nedover	5481	6851



- Urinalvannlås er ikke inkludert i leveransen






Geberit-produkter

GEBERIT MONOLITH	72
Moduler til toaletter	72
Tilbehør	80
BETJENINGSPLATER OG WC-SKYLLESYSTEMER	80
Betjeningsplater	80
Fjernutløsere	96
WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll	98
Tilbehør	99
GEBERIT DUOFIX	102
Innbyggingselementer	102
Tilbehør	106

GEBERIT MONOLITH

Moduler til toaletter

Geberit Monolith modul for veggghengt toalett, 101 cm, frontkledning i glass

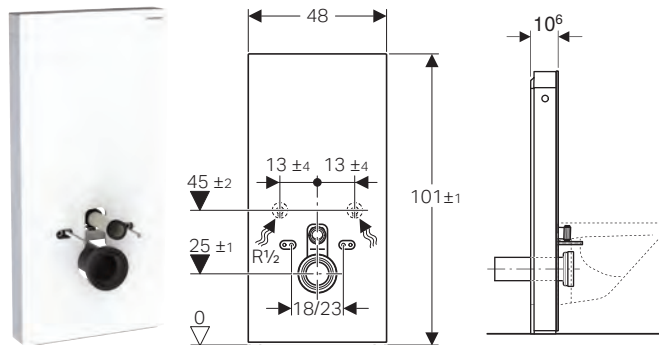

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av veggghengte toaletter med synlig sisterne
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4,5 l / 6 l
Liten spylemengde	3 l

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettsskål 35 ± 1 cm
- Sisterne, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar spylemengde
- Vanntilkopling nede
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Leveringsomfang


- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerrørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Lydisoleringssett
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.021.JK.5	6166292	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	14145	17681
131.021.JL.5	6166303	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	14145	17681
131.021.SI.5	6166116	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	14145	17681
131.021.SJ.6	6166336	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	14145	17681
131.021.SL.5	6166115	Frontpanel: glass mint Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	9819	12274

Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for veggghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for veggghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for veggghengt toalett, 7 cm eksentrisk
- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul

Geberit Monolith modul for vegghengt toalett, 101 cm, frontkledning i steintøy

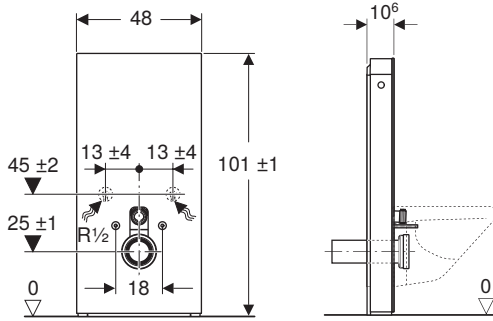

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterner
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4,5 l / 6 l
Liten spylemengde	3 l

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar spylemengde
- Vanntilkopling nede
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Sokkeldeksel
- Støtteramme
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B H T			NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
			[cm]	[cm]	[cm]		
131.021.00.5	6166312	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	15900	19875
131.021.JV.5	6166283	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	15900	19875


Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk
- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur

Geberit Monolith Plus modul for vegghengt toalett, 101 cm, frontkledning i glass

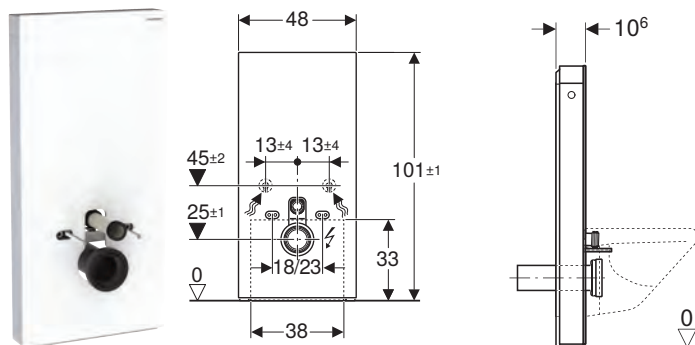

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterne
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	100–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4–6 l
Liten spylemengde	3 l
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Dobbeltskyl
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Justerbar intervallskyll
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkobling med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkobling nede
- Vanntilkobling på siden mulig med tilbehør
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettsskål 35 ± 1 cm
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende

Leveringsomfang


- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, Ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, Ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Lydisoleringssett
- Koplingskontakt for strømtilkobling
- Strømforsyningsdel
- Monteringsmateriell
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.221.JK.7	6167097	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	24397	30496
131.221.JL.7	6167098	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	24397	30496
131.221.SI.7	6167101	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	24397	30496
131.221.SJ.7	6167102	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	24397	30496

Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk
- Geberit Monolith avstandsramme
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul
- Geberit el-boks
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI

Geberit Monolith Plus modul for vegghengt toalett, 101 cm, frontkledning i steintøy

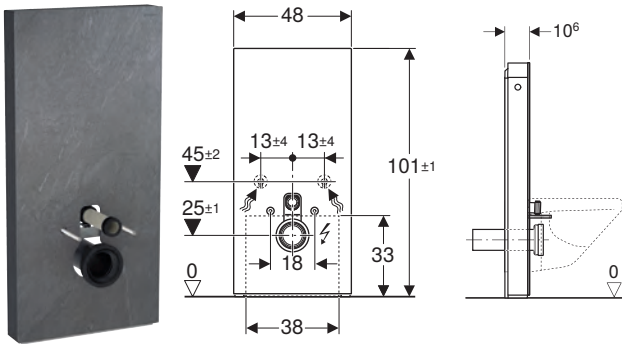

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterner
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespennning	100–240 V AC
Driftsspennning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4–6 l
Liten spylemengde	3 l
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Dobbeltskyl
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Justerbar intervallskyl
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkopling nede
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettstål 35 ± 1 cm
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, Ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, Ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Strømforsyningsdel
- Støtteramme
- Monteringsmateriell
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.221.00.7	6167096	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	26104	32630
131.221.JV.7	6167099	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	26104	32630


Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk
- Geberit Monolith avstandsramme
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul
- Geberit el-boks
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur

Geberit Monolith modul for vegghengt toalett, 114 cm, frontkledning i glass

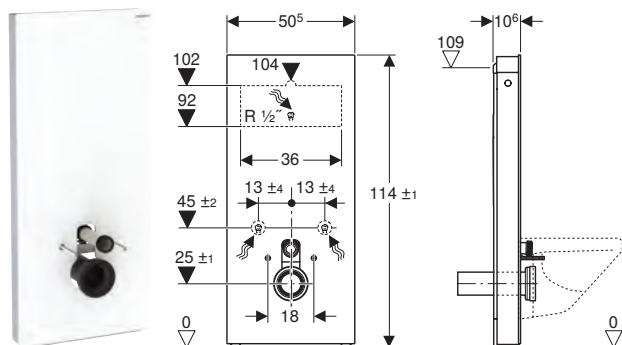

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterner
- For utskifting av vegghengte toaletter med spyleventil
- For utskifting av vegghengte toaletter med innbyggingssisterner med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4,5 l / 6 l
Liten spylemengde	3 l
Spylemengde ved 3 bar	9,6 l/min
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,11 l/s

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettsskål 35 ± 1 cm
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar spylemengde
- Vanntilkopling på midten bak
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkopling nede

Leveringsomfang


- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Lydisoleringssett
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell
- Festemateriale for montering av innbyggingssisterner

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekstl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.031.JK.5	6166293	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	15678	19598
131.031.JL.5	6166304	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	15678	19598
131.031.SI.5	6166126	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	15678	19598
131.031.SJ.6	6166337	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	15678	19598

Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk
- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul

Geberit Monolith modul for vegghengt toalett, 114 cm, frontkledning i steintøy

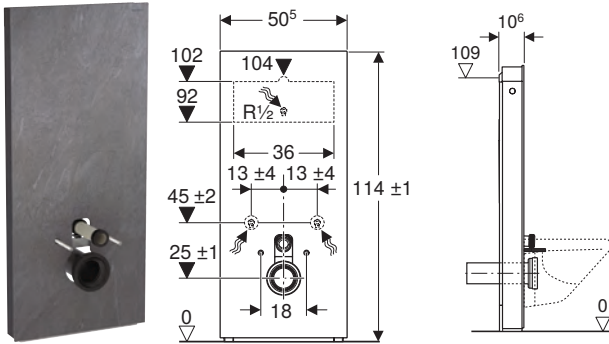

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterner
- For utskifting av vegghengte toaletter med spyleventil
- For utskifting av vegghengte toaletter med innbyggingssisterner med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4,5 l / 6 l
Liten spylemengde	3 l
Spylemengde ved 3 bar	9,6 l/min
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,11 l/s

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Feste høyde toalettsskål 35 ± 1 cm
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar spylemengde
- Vanntilkopling på midten bak
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkopling nede

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylørørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Sokkeldeksel
- Støtteramme
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell
- Festemateriale for montering av innbyggingssisterner

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.031.00.5	6166313	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	17558	21948
131.031.JV.5	6166284	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	17558	21948


Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk
- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur

Geberit Monolith Plus modul for vegghengt toalett, 114 cm, frontkledning i glass

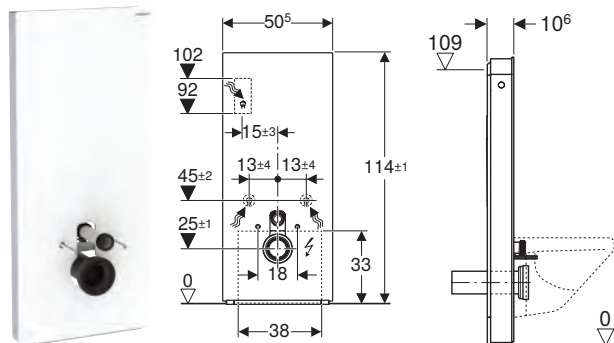

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterner
- For utskifting av vegghengte toaletter med spyleventil
- For utskifting av vegghengte toaletter med innbyggings-sisterner med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	100–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4–6 l
Liten spylemengde	3 l
Spylemengde ved 3 bar	9,6 l/min
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,11 l/s
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Dobbeltskyl
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøymø
- Justerbar intervallskyl
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkopling på midten bak
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkopling nede
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettsskål 35 ± 1 cm
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende

Leveringsomfang


- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerrørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, Ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, Ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Lydisoleringssett
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Strømforsyningsdel
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell
- Festemateriale for montering av innbyggings-sisterner

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.231.JK.7	6167104	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	25866	32333
131.231.JL.7	6167105	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	25866	32333
131.231.SI.7	6167107	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	25866	32333
131.231.SJ.7	6167108	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	25866	32333

Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk
- Geberit Monolith avstandsramme
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul
- Geberit el-boks
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI

Geberit Monolith Plus modul for vegghengt toalett, 114 cm, frontkledning i steintøy

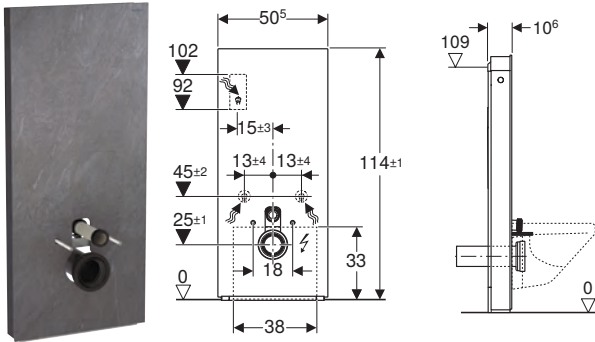

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig systerne
- For utskifting av vegghengte toaletter med spyleventil
- For utskifting av vegghengte toaletter med innbyggingssisterne med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettsetter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespennning	100–240 V AC
Driftsspennning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4–6 l
Liten spylemengde	3 l
Spylemengde ved 3 bar	9,6 l/min
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,11 l/s
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Dobbeltskyl
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Justerbar intervallskyl
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkopling på midten bak
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkopling nede
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettstål 35 ± 1 cm
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, Ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, Ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Strømforsyningsdel
- Sokkeldeksel
- Støtteramme
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell
- Festemateriale for montering av innbyggingssisterne

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.231.00.7	6167103	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	27674	34593
131.231.JV.7	6167106	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	27674	34593

Tilbehør


- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk
- Geberit Monolith avstandsramme
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul
- Geberit el-boks
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur

Tilbehør

Geberit type 3 keramikkfilter



Bruksformål

- Til luktnøytralisering
- For Geberit AquaClean Tuma Comfort
- For Geberit AquaClean Mera
- For Geberit Monolith Plus moduler

Egenskaper


- Filterets levetid er 1 år

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
242.999.00.1	6165808	545	681

BETJENINGSPLATER OG WC-SKYLLESYSTEMER

Betjeningsplater

Geberit Sigma70 betjeningsplate for dobbeltskyl, square

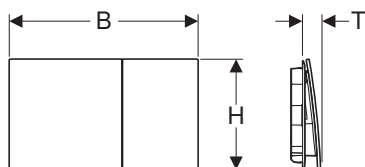

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggings Sisterner

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykksteg, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang


- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykksteg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.622.14.1	6167073	Mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3	5640	7050
115.622.FW.1	6167074	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3	5640	7050
115.622.JK.1	6167075	Lava	Glass	25	14,6	2,5	4861	6076
115.622.JL.1	6167076	Sandgrå	Glass	25	14,6	2,5	4861	6076
115.622.JT.1	6167077	Hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3	5640	7050
115.622.QB.1	6167078	Rødgull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3	7110	8888
115.622.QD.1	6167079	Svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3	7110	8888
115.622.QF.1	6167081	Messingfarger / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3	7110	8888
115.622.SI.1	6167082	Hvit	Glass	25	14,6	2,5	4861	6076
115.622.SJ.1	6167083	Svart	Glass	25	14,6	2,5	4861	6076

Tilbehør

- Geberit dekkramme for Sigma70 betjeningsplate, square → s. 100
- Geberit monteringsramme for Sigma70 betjeningsplate, square, krom matt
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggings Sisterner

Geberit Sigma50 betjeningsplate for dobbeltskyl, square, metallfarge forkrommet



Bruksformål

- For aktivering av skyl med Sigma innbyggingssisterne

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Betjeningsknapper med easy-to-clean-belegg
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.788.00.2	6166158	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1	3223	4029
115.788.11.2	6166149	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: hvit	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	3223	4029
115.788.21.2	6166151	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: høyglansforkrommet	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2	4933	6166
115.788.DW.2	6166152	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: svart	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	3223	4029
115.788.GH.2	6166153	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: forkrommet, børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2	4933	6166
115.788.JK.2	6166329	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: lava	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	4023	5029
115.788.JL.2	6166331	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: sandgrå	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	4023	5029
115.788.JM.2	6166157	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: mustang-skiifer	Støpt sink / skiifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	4933	6166
115.788.JV.2	6166194	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	5026	6283
115.788.JX.2	6166195	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	8291	10364
115.788.SD.2	6166154	Bunnplate og knapper: forkrommet Dekkplate: røykglass speilet	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	4023	5029


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 100
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 99
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker for art. nr. 115.788.JV.2 og 115.788.JX.2

Geberit Sigma50 betjeningsplate for dobbeltskyl, square, metallfarge rosegull



Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingssisterne

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Betjeningsknapper og bunnplate med easy-to-clean-belegg
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.670.00.2	6166232	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1	6826	8533
115.670.11.2	6166233	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: hvit	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	6826	8533
115.670.DW.2	6166234	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: svart	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	6826	8533
115.670.JM.2	6166235	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: mustang-skiifer	Støpt sink / skiifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	8596	10745
115.670.JV.2	6166236	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	8596	10745
115.670.JX.2	6166237	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	11855	14819
115.670.QB.2	6167086	Bunnplate og knapper: rødgull Dekkplate: rødgull, børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2	8596	10745


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 100
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 99
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker

Geberit Sigma50 betjeningsplate for dobbeltskyl, square, metallfarge svart krom



Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingsssystemer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Betjeningsknapper og bunnplate med easy-to-clean-belegg
- Lydisolerte trykkstak, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstak

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.671.00.2	6166238	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1	6826	8533
115.671.11.2	6166239	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: hvit	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	6826	8533
115.671.DW.2	6166241	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: svart	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	6826	8533
115.671.JM.2	6166242	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: mustang-skiifer	Støpt sink / skiifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	8596	10745
115.671.JV.2	6166243	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	8596	10745
115.671.JX.2	6166245	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	11855	14819
115.671.QD.2	6167087	Bunnplate og knapper: svartkrom Dekkplate: svart krom, børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2	8596	10745


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsssystemer 12 cm → s. 100
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsssystemer
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsssystemer 12 cm → s. 99
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsssystemer 12 cm



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker

Geberit Sigma50 betjeningsplate for dobbeltskyl, square, metallfarge messing



Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingssystemer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks. 20 N

Egenskaper

- Frontbetjening
- Betjeningsknapper og bunnplate med easy-to-clean-belegg
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.672.00.2	6166246	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1	6826	8533
115.672.11.2	6166247	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: hvit	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	6826	8533
115.672.DW.2	6166248	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: svart	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3	6826	8533
115.672.JM.2	6166249	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: mustang-skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	8596	10745
115.672.JV.2	6166251	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	8596	10745
115.672.JX.2	6166252	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	11855	14819
115.672.QF.2	6167088	Bunnplate og knapper: messing Dekkplate: messing, børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2	8596	10745


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssystemer 12 cm → s. 100
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssystemer
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssystemer 12 cm → s. 99
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssystemer 12 cm



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringstid 6 uker

Geberit Sigma50 betjeningsplate for dobbeltskyl, square, kundespesifikk



Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingssystemer
- For individuell utforming av badet

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks. 20 N

Egenskaper

- Klargjøring av overflaten og fullføring utføres av kunden
- Frontbetjening
- Betjeningsknapper med easy-to-clean-belegg
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang


- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.788.00.1	6166483	Kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1,4	3223	4029

Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssystemer 12 cm → s. 100
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssystemer
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssystemer 12 cm → s. 99
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssystemer 12 cm

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) betjeningsplate for dobbeltskyl, round, metallfarge forkrommet

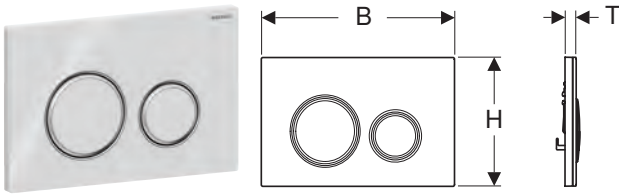

Bruksformål

- For aktivering av skyl med Sigma innbyggingssisterer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.884.00.1	6166147	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: kundespesifikt	Støpt sink	24,6	16,4	1	3256	4070
115.884.JK.1	6166332	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: lava	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	4071	5089
115.884.JL.1	6166333	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: sandgrå	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	4071	5089
115.884.JM.1	6165817	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: mustang-ski	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	5027	6284
115.884.JV.1	6166196	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	4530	5663
115.884.JX.1	6166197	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	7469	9336
115.884.SI.1	6165814	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: hvit	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	4071	5089
115.884.SJ.1	6165815	Bunnplate og designringer: forkrommet Dekkplate og knapper: svart	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	4071	5089


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 100
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 99
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringstid 6 uker for art. nr. 115.884.JV.1 og 115.884.JX.1

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) betjeningsplate for dobbeltskyl, round, metallfarge rosegull

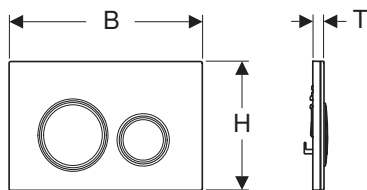

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingssisterer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Bunnplate easy-to-clean-belegg
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.650.00.1	6166212	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate og knapper: kundespesifikt	Støpt sink	24,6	16,4	1	6826	8533
115.650.JM.1	6166213	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate og knapper: mustang-ski	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	8596	10745
115.650.JV.1	6166214	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate og knapper: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	8596	10745
115.650.JX.1	6166215	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	11855	14819
115.650.SI.1	6166216	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate og knapper: hvit	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	7641	9551
115.650.SJ.1	6166217	Bunnplate og designringer: rødgull Dekkplate og knapper: svart	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	7641	9551


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 100
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 99
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterer



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) betjeningsplate for dobbeltskyl, round, metallfarge svart krom

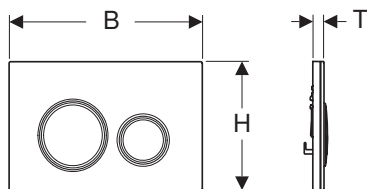

Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingssisterer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Bunnplate easy-to-clean-belegg
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.651.00.1	6166218	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: kundespesifikt	Støpt sink	24,6	16,4	1	6826	8533
115.651.JM.1	6166219	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: mustang-ski	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	8596	10745
115.651.JV.1	6166221	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	8596	10745
115.651.JX.1	6166222	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	11855	14819

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.651.SI.1	6166223	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: hvit	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	7641	9551
115.651.SJ.1	6166224	Bunnplate og designringer: svartkrom Dekkplate og knapper: svart	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	7641	9551


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 100
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 99
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) betjeningsplate for dobbeltskyl, round, metallfarge messing

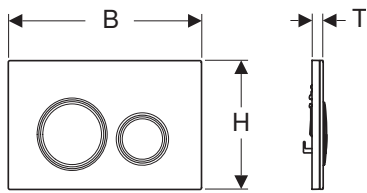

Bruksformål

- For aktivering av skyl med Sigma innbyggingssisterne

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Bunnplate easy-to-clean-belegg
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.652.00.1	6166225	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: kundespesifikt	Støpt sink	24,6	16,4	1	6826	8533
115.652.JM.1	6166226	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: mustang-skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	8596	10745
115.652.JV.1	6166227	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: betongutseende	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4	8596	10745
115.652.JX.1	6166228	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: amerikansk nøttetre	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	11855	14819
115.652.SI.1	6166229	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: hvit	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	7641	9551
115.652.SJ.1	6166231	Bunnplate og designringer: messing Dekkplate og knapper: svart	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4	7641	9551

Tilbehør


- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 100
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 99
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker

Ny

Geberit Sigma40 betjeningsplate for dobbeltskyl, square



Bruksformål

- For aktivisering av skyll med Sigma innbyggingsystemer
- For beleggttykkelser ≥ 15 mm

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykksteg, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykksteg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.629.14.1	1387330	Mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	4660	5825
115.629.FW.1	1387331	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	4660	5825
115.629.JK.1	1387332	Lava	Glass	24,6	15,2	0,6	3677	4596
115.629.JL.1	1387333	Sandgrå	Glass	24,6	15,2	0,6	3677	4596
115.629.JT.1	1387334	Hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	4660	5825
115.629.QB.1	1387335	Rødgull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	6256	7820
115.629.QD.1	1387336	Svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	6256	7820
115.629.QF.1	1387337	Messingfarger / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	6256	7820
115.629.SI.1	1387338	Hvit	Glass	24,6	15,2	0,6	3677	4596
115.629.SJ.1	1387339	Svart	Glass	24,6	15,2	0,6	3677	4596


Kan leveres fra april 2025

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer

Ny

Geberit Sigma40 betjeningsplate for dobbeltskyl, round



Bruksformål

- For aktivisering av skyll med Sigma innbyggingsystemer
- For beleggttykkelser ≥ 15 mm

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykksteg, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykksteg


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.628.14.1	1387340	Mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	4353	5441
115.628.FW.1	1387341	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	4353	5441
115.628.JK.1	1387342	Lava	Glass	24,6	15,2	0,6	3371	4214
115.628.JL.1	1387343	Sandgrå	Glass	24,6	15,2	0,6	3371	4214
115.628.JT.1	1387344	Hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	4353	5441
115.628.QB.1	1387345	Rødgull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	5949	7436
115.628.QD.1	1387346	Svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	5949	7436
115.628.QF.1	1387347	Messingfarger / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4	5949	7436
115.628.SI.1	1387348	Hvit	Glass	24,6	15,2	0,6	3371	4214
115.628.SJ.1	1387349	Svart	Glass	24,6	15,2	0,6	3371	4214

Kan leveres fra april 2025

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer

Geberit Sigma20 (ex Sigma30) betjeningsplate for dobbeltskyl, square



Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingsssystemer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang


- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.883.01.1	6166259	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: hvit	Plast	24,6	16,4	1,2	2594	3243
115.883.11.1	6166261	Plate og knapper: hvit Designstriper: hvit matt	Plast	24,6	16,4	1,2	1681	2101
115.883.14.1	6166601	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	2334	2918
115.883.16.1	6166262	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: svart	Plast	24,6	16,4	1,2	2594	3243
115.883.DW.1	6166263	Plate og knapper: svart Designstriper: svart matt	Plast	24,6	16,4	1,2	1970	2463
115.883.JQ.1	6166602	Plate og knapper: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	1904	2380
115.883.JT.1	6166599	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	2334	2918
115.883.KH.1	6166736	Plate og knapper: blankforkrommet Designstriper: matt forkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	1806	2258
115.883.KJ.1	6166737	Plate og knapper: hvit Designstriper: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	1334	1668
115.883.KK.1	6166738	Plate og knapper: hvit Designstriper: forgyllet	Plast	24,6	16,4	1,2	1610	2013
115.883.KM.1	6166741	Plate og knapper: svart Designstriper: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	1610	2013

Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsssystemer 12 cm → s. 100
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsssystemer
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsssystemer 12 cm → s. 99
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsssystemer 12 cm

Geberit Sigma20 betjeningsplate for dobbeltskyl, round



Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingssisterer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang


- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.882.01.1	6166255	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: hvit	Plast	24,6	16,4	1,2	2300	2875
115.882.11.1	6166256	Plate og knapper: hvit Designringer: hvit matt	Plast	24,6	16,4	1,2	1412	1765
115.882.14.1	6166605	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	2037	2546
115.882.16.1	6166257	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: svart	Plast	24,6	16,4	1,2	2300	2875
115.882.DW.1	6166258	Plate og knapper: svart Designringer: svart matt	Plast	24,6	16,4	1,2	1676	2095
115.882.JQ.1	6166604	Plate og knapper: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	2272	2840
115.882.JT.1	6166603	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	2037	2546
115.882.KH.1	6166728	Plate og knapper: blankforkrommet Designringer: mattforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	1610	2013
115.882.KJ.1	6166729	Plate og knapper: hvit Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	1025	1281
115.882.KK.1	6166731	Plate og knapper: hvit Designringer: forgyllet	Plast	24,6	16,4	1,2	1268	1585
115.882.KM.1	6166733	Plate og knapper: svart Designringer: glansforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,2	1268	1585
115.882.SN.1	6166735	Plate og knapper: børstet, easy-to-clean-belegg Designringer: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,2	2498	3123

Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 100
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 99
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne

Geberit Sigma20 betjeningsplate for dobbeltskyl, round, skrubar



Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingssisterer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang



- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag
- Sett skrue

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.889.SN.1	6166444	Plate og knapper: børstet, Syrefast stål easy-to-clean-belegg Designringer: polert		24,6	16,4	1,2	2845	3556

Ny ør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne

Geberit Sigma01 betjeningsplate for dobbeltskyl, square



Bruksformål

- For aktivering av skyl med Sigma innbyggingssisterne

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.660.11.1	1387326	Hvit	Plast	24,6	16,4	1,3	954	1193
115.660.21.1	1387327	Blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,3	1346	1683
115.660.DW.1	1387328	Svart	Plast	24,6	16,4	1,3	1134	1418
115.660.JQ.1	1387329	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Plast	24,6	16,4	1,3	1346	1683

Kan leveres fra april 2025

Tilbehør

- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 99
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 100
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne

Geberit Sigma01 betjeningsplate for dobbeltskyl, round



Bruksformål

- For aktivering av skyl med Sigma innbyggingssisterne

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang


- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.770.11.5	6166542	Hvit	Plast	24,6	16,4	1,3	797	996
115.770.21.5	6166543	Blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,3	1024	1280
115.770.DT.5	6166176	Edelmessing galvanisert	Plast	24,6	16,4	1,3	4096	5120
115.770.DW.5	6166546	Svart	Plast	24,6	16,4	1,3	966	1208
115.770.JQ.5	6166254	Krommatt / Easy-to-clean-belegg	Plast	24,6	16,4	1,3	1123	1404
115.770.KA.5	6166545	Plate: blankforkrommet Knapper: matt forkrommet	Plast	24,6	16,4	1,3	1024	1280

Tilbehør

- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 99
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 100
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne

Geberit Sigma10 (ex Sigma30) betjeningsplate for skyll-stopp-skyll, square, skrubbar



Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingssystemer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang


- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- Trykkstag
- Stoppspak
- Sett skrue

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.893.14.1	6166164	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Støpt sink	24,6	16,4	1,2	2909	3636
115.893.45.1		Forgyllet	Støpt sink	24,6	16,4	1,2	32113	40141
115.893.JT.1	6166163	Plate og knapp: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Støpt sink	24,6	16,4	1,2	2909	3636
115.893.KJ.1	6166743	Plate og knapp: hvit Designstriper: blankforkrommet	Støpt sink	24,6	16,4	1,2	2280	2850
115.893.KX.1	6166744	Plate og knapp: forkrommet, børstet, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Støpt sink	24,6	16,4	1,2	3025	3781
115.893.KY.1	6166745	Plate og knapp: blankforkrommet Designstriper: forkrommet, børstet	Støpt sink	24,6	16,4	1,2	3025	3781

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssystemer

Geberit Sigma10 betjeningsplate for skyll-stopp-skyll, round



Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingssystemer

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- Trykkstag
- Stoppspak


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.758.01.5	6166447	Plate og knapp: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: hvit	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4	3362	4203
115.758.14.5	6166166	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4	2973	3716
115.758.16.5	6166446	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: svart	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4	3362	4203
115.758.JQ.5	6166253	Plate og knapp: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,4	2003	2504
115.758.JT.5	6166165	Plate og knapp: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4	2973	3716
115.758.KH.5	6165999	Plate og knapp: blankforkrommet Designring: matt forkrommet	Plast	24,6	16,4	1,4	1626	2033
115.758.KJ.5	6165997	Plate og knapp: hvit Designring: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,4	1128	1410
115.758.KK.5	6166002	Plate og knapp: hvit Designring: forgyllet	Plast	24,6	16,4	1,4	1397	1746

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.758.KM.5	6166003	Plate og knapp: svart Designring: blankforkrommet	Plast	24,6	16,4	1,4	1397	1746
115.758.SN.5	6166076	Plate og knapp: børstet, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4	2265	2831

Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsisterne 12 cm → s. 100
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsisterne 12 cm → s. 99
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsisterne 12 cm
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsisterne

Geberit Sigma10 betjeningsplate for skyll-stopp-skyll, round, skrubar



Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingsisterne

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang


- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- Trykkstag
- Stoppspak
- Sett skrue

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.787.SN.5	6166077	Plate og knapp: børstet, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	2931	3664

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsisterne

Geberit Omega20 (ex Omega30) betjeningsplate for dobbeltskyl, square



Bruksformål

- For aktivering av skyll med Omega innbyggings sisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Topp-/frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang


- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.080.01.1	6167059	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: hvit	Plast	21,2	14,2	1	2264	2830
115.080.11.1	6167061	Plate og knapper: hvit Designstriper: hvit matt	Plast	21,2	14,2	1	1728	2160
115.080.14.1	6167062	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	2184	2730
115.080.16.1	6167063	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: svart	Plast	21,2	14,2	1	2427	3034
115.080.DW.1	6167064	Plate og knapper: svart Designstriper: svart matt	Plast	21,2	14,2	1	2604	3255
115.080.JQ.1	6166209	Plate og knapper: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	2776	3470
115.080.JT.1	6167065	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designstriper: blankforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	2021	2526
115.080.KH.1	6166056	Plate og knapper: blankforkrommet Designstriper: matt forkrommet	Plast	21,2	14,2	1	2160	2700
115.080.KJ.1	6166057	Plate og knapper: hvit Designstriper: blankforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	1534	1918
115.080.KK.1	6166058	Plate og knapper: hvit Designstriper: forgyllet	Plast	21,2	14,2	1	1768	2210
115.080.KM.1	6166061	Plate og knapper: svart Designstriper: blankforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	1768	2210

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggings sisterner

Geberit Omega20 betjeningsplate for dobbeltskyl, round



Bruksformål

- For aktivering av skyll med Omega innbyggings sisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N
---------------------------	------

Egenskaper

- Topp-/frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag
- Monteringsmateriell


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.085.01.1	6167066	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: hvit	Plast	21,2	14,2	1	2258	2823
115.085.11.1	6167067	Plate og knapper: hvit Designringer: hvit matt	Plast	21,2	14,2	1	1728	2160
115.085.14.1	6167068	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	2184	2730

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.085.16.1	6167069	Plate og knapper: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: svart	Plast	21,2	14,2	1	2427	3034
115.085.DW.1	6167071	Plate og knapper: svart Designringer: svart matt	Plast	21,2	14,2	1	1891	2364
115.085.JQ.1	6166211	Plate og knapper: matt krom lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	2776	3470
115.085.JT.1	6167072	Plate og knapper: hvit matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: glansforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	2016	2520
115.085.KH.1	6166049	Plate og knapper: blankforkrommet Designringer: mattforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	2160	2700
115.085.KJ.1	6166051	Plate og knapper: hvit Designringer: glansforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	1534	1918
115.085.KK.1	6166052	Plate og knapper: hvit Designringer: forgyllt	Plast	21,2	14,2	1	1768	2210
115.085.KM.1	6166054	Plate og knapper: svart Designringer: glansforkrommet	Plast	21,2	14,2	1	1768	2210

Tilbehør

- Geberit forlengerset for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssystemer

Geberit Omega60 betjeningsplate for dobbeltskyl, square, innfelt

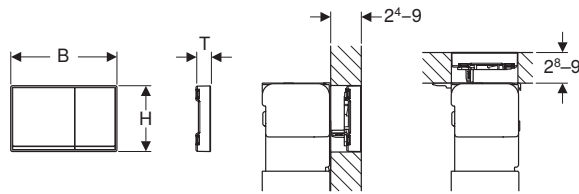

Bruksformål

- For aktivering av skyl med Omega innbyggingssystemer
- For beleggttykker 24–90 mm (frontbetjening)
- For beleggttykker 28–90 mm (toppbetjent)

Egenskaper

- Topp-/frontbetjening
- Overflatejevn betjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang

- Utjevningsramme
- 2 avstandsstykker
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag
- Monteringsmateriell


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.081.GH.1	6166063	Knapper: forkrommet, børstet, easy-to-clean-belegg Designstriper og ramme: blankforkrommet	Støpt sink	18,4	11,4	2,5	6334	7918
115.081.JK.1	6166318	Knapper: lava Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	18,4	11,4	2,5	6334	7918
115.081.JL.1	6166319	Knapper: sandgrå Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	18,4	11,4	2,5	6334	7918
115.081.SI.1	6166064	Knapper: hvit Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	18,4	11,4	2,5	6334	7918
115.081.SJ.1	6166065	Knapper: svart Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	18,4	11,4	2,5	6334	7918

Tilbehør

- Geberit dekkramme for Omega60 betjeningsplate, square

Fjernutløsere

Geberit type 10 fjernbetjening pneumatisk, round, til dobbeltskyl, møbeltrykknapp

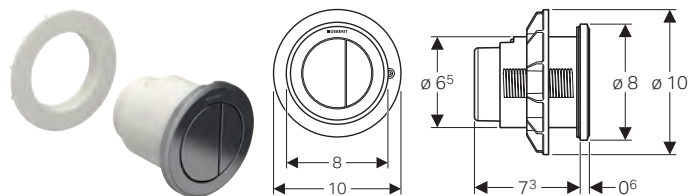

Bruksformål

- For pneumatisk fjernutløsning av Geberit synlige sisterner og innbyggingssisterner
- For pneumatisk fjernutløsning av Geberit sisterner til møbel
- For utløsning av et dobbeltskyl
- For Delta innbyggingssisterner 12 cm
- For Sigma innbyggingssisterner 12 cm
- For Omega innbyggingssisterner 12 cm
- For Kappa innbyggingssisterner 15 cm
- For AP123 synlige sisterner
- For AP140 synlige sisterner
- For baderomsplate

Egenskaper

- Rund design
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stop-skyl eller Geberit deksel

Leveringsomfang


- Trykknapp
- Pneumatisk trykknapp
- Slange til pneumatisk betjening lengde 2 m
- Monteringsmateriell

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N
---------------------------	------

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.057.16.1	6166891	Rosett og knapper: svart matt, easy-to-clean-belegg Designring: svart	Plast	2262	2828
116.057.DW.1	6166892	Rosett og knapper: svart Designring: mattsvart	Plast	2079	2599
116.057.JQ.1	6166893	Rosett og knapper: krommatt, easy-to-clean-belegg Designringer: polert	Plast	2079	2599
116.057.KH.1	6166669	Rosett og knapper: blankforkrommet Designring: matt forkrommet	Plast	1829	2286
116.057.KJ.1	6166671	Rosett og knapper: hvit Designring: blankforkrommet	Plast	1829	2286
116.057.KK.1	6166672	Rosett og knapper: hvit Designring: forgyllt	Plast	2392	2990
116.057.KM.1	6166673	Rosett og knapper: svart Designring: blankforkrommet	Plast	1829	2286

Geberit type 10 fjernbetjening pneumatisk, round, til dobbeltskyl, skjult betjening

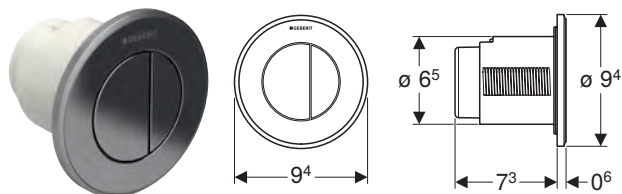

Bruksformål

- For pneumatisk fjernutløsning av Geberit synlige sisterner og innbyggingssisterner
- For utløsning av et dobbeltskyl
- For massive og lette konstruksjoner
- For skjult montasje
- For Delta innbyggingssisterner 12 cm
- For Sigma innbyggingssisterner 12 cm
- For Omega innbyggingssisterner 12 cm
- For Kappa innbyggingssisterner 15 cm
- For AP123 synlige sisterner
- For AP140 synlige sisterner

Egenskaper

- Rund design
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stop-skyl eller Geberit deksel

Leveringsomfang

- Trykknapp
- Pneumatisk trykknapp
- Slange til pneumatisk betjening lengde 2 m
- Ytterør lengde 1,7 m
- Innfelt omformer med beskyttelseskappe
- Monteringsmateriell


Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N
---------------------------	------

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.055.16.1		Rosett og knapper: svart matt, easy-to-clean-belegg Designring: svart	Plast	2169	2711
116.055.DW.1		Rosett og knapper: svart Designring: mattsvart	Plast	1995	2494
116.055.JQ.1		Rosett og knapper: krommatt, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Plast	1995	2494
116.055.KH.1	6166664	Rosett og knapper: blankforkrommet Designring: matt forkrommet	Plast	1829	2286
116.055.KJ.1	6166665	Rosett og knapper: hvit Designring: blankforkrommet	Plast	1829	2286
116.055.KK.1	6166666	Rosett og knapper: hvit Designring: forgyllet	Plast	2392	2990
116.055.KM.1	6166667	Rosett og knapper: svart Designring: blankforkrommet	Plast	1829	2286

WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll

Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma80 betjeningsplate, square, berøringsfri



Bruksformål

- For private og halvoffentlige områder
- For utløsning av et dobbeltskyl
- For massive og lette konstruksjoner
- For berøringsfri aktivering av skyll med Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav
- Egner seg for universell utforming

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespenning	85–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby	0,15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	0 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	1–60 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s

Leveringsomfang

- Sigma80 betjeningsplate
- Monteringsramme
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert

Egenskaper

- Manuell aktivering av skyll, berøringsfri
- Automatisk aktivering av skyll kan aktiveres
- Aktivering av skyll mulig med ekstern knapp
- Betjeningsplate uten mekaniske knapper
- Knapper synlig takket være lysstolpe
- Knappebelysningen aktiverer seg når du nærmer deg
- Knappebelysning justerbar i fem farger
- Orienteringslys kan koples inn
- Ekstern strømforsyning
- Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Infrarød brukerregistrering med bakgrunn
- Selvjusterende infrarød sensor
- Sikker IR-avstandsregistrering
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Justerbar intervallskyll
- Justerbar forskyll
- Justerbar minste oppholdstid
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spyleutløser kan deaktiveres
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende
- Kan låses
- Lett å vedlikeholde og rengjøre

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.090.SG.6	6166765	Svart / Glass	Glass	24,7	16,4	1	≤ 4	14953	18691
116.090.SM.6	6166766	Glass speilet	Glass	24,7	16,4	1	≤ 4	14953	18691

Bestilles i tillegg

- Geberit Power & Connect-boks
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks

Kan kombineres med

- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett
- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V

Tilbehør

- Geberit strømkabel til Sigma80 betjeningsplate, square
- Geberit Service-Handy

Tilbehør

Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm



Bruksformål

- For Sigma innbyggingssisterne 12 cm (fra byggeår 2008)
- For direkte luktavsug fra toalettsskåler
- For bruk av Geberit DuoFresh Stick uten klor eller oksiderende innhold
- For Sigma01 betjeningsplater
- For Sigma10 betjeningsplater
- For Sigma20 betjeningsplater
- For Sigma21 betjeningsplater
- For Sigma30 betjeningsplater
- For Sigma50 betjeningsplater
- Ikke egnet for Geberit DuoFix elementer for vegghengt toalett, hjørneløsning

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Driftsspenning	12 V DC
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W

Egenskaper

- Frontbetjening
- Luktavsug med filtrering integrert i innbyggingssisterne
- Vifteenhet, kan monteres uten verktøy
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Luktavsug med brukeridentifikasjon kan aktiveres
- Luktnøytralisering med keramikkfilter
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøymfritt
- Aktivisering av orienteringslyset ved hjelp av lysstyrkesensor
- Geberit DuoFresh Stick kan stikkes inn uten verktøy

Leveringsomfang

- Monteringsramme med svingmekanisme
- Beskyttelsesplate
- Vifteenhet med radialvifte
- Keramikkfilter
- Beholder for Geberit DuoFresh Stick
- Plugg for ytterrør
- Påfyllingsboks med filter og holder for Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh Sticks

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.050.21.2	6166675	Blankforkrommet	III	7	5004	6255
115.050.BZ.2	6166676	Antrasitt RAL 7016	III	7	4883	6104

Bestilles i tillegg

- Sett strømforsyning 230 V / 12 V / 50 Hz, med 1,8 m strømkabel, til el-boks → s. 101

Kan kombineres med

- Geberit Power & Connect-boks
- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett
- Geberit Power & Connect-boks
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett

Tilbehør

- Geberit kombinasjonskopplingsboks
- Byggesett for innfelt omformer, for Geberit DuoFresh modul
- Geberit DuoFresh Stick → s. 101
- Skuff med keramisk cellefilter, til Geberit DuoFresh-modul → s. 101

Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsisterne 12 cm



Bruksformål

- For Sigma innbyggingsisterne 12 cm (fra byggeår 2008)
- For bruk av Geberit DuoFresh Stick uten klor eller oksiderende innhold
- For Sigma01 betjeningsplater
- For Sigma10 betjeningsplater
- For Sigma20 betjeningsplater
- For Sigma21 betjeningsplater
- For Sigma30 betjeningsplater
- For Sigma50 betjeningsplater
- Ikke egnet for Geberit Duofix elementer for vegghengt toalett, hjørneløsning

Leveringsomfang

- Monteringsramme med svingmekanisme
- Beskyttelsesplate
- Beholder for Geberit DuoFresh Stick
- Påfyllingsboks med holder for Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh Sticks

Egenskaper



- Frontbetjening
- Geberit DuoFresh Stick kan stikkes inn uten verktøy

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.062.21.1	6166616	Blankforkrommet	1052	1315
115.062.BZ.1	6166615	Antrasitt RAL 7016	939	1174

Tilbehør

- Geberit DuoFresh Stick → s. 101

Geberit dekkramme for Sigma70 betjeningsplate, square



Bruksformål

- Til Geberit Sigma70-betjeningsplater
- For å dekke over urene fliskanter

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.623.21.1	6167084	Blankforkrommet	Støpt sink	25,7	15,7	0,6	1768	2210
115.623.QC.1	6167085	Svartkrom / Polert	Støpt sink	25,7	15,7	0,6	1768	2210

Sett strømforsyning 230 V / 12 V / 50 Hz, med 1,8 m strømkabel, til el-boks



Bruksformål

- For montering i el-bokser

Tekniske data

Mærkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Utgangsspenning	12 V DC

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.335.00.1	6166679	1171	1464

Tilbehør

- Byggesett for innfelt omformer, for Geberit DuoFresh modul
- Geberit kombinasjonskopplingsboks

Leveringsomfang

- Strømforsyningsdel
- Kabelforbindelse med støpsel, lengde 1,8 m

Geberit DuoFresh Stick



Bruksformål

- For innstikk for Geberit DuoFresh Stick
- For beskyttelse mot smussavleiringer på grunn av kalk og urin
- For Geberit AquaClean Sela med DuoFresh-modul

Egenskaper

- Spylevann blå farge
- Parfymert
- Beskyttende folie vannløselig
- Biologisk nedbrytbart

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
244.800.00.1	6165801	76	95



- Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Du finner anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.

Skuff med keramisk cellefilter, til Geberit DuoFresh-modul



Bruksformål

- Til luktnøytralisering
- For Geberit DuoFresh moduler
- For Geberit AquaClean Sela med DuoFresh-modul
- For innstikk for Geberit DuoFresh Stick

Egenskaper

- Filterets levetid er 1 år

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
243.970.00.1	6166183	675	844

Leveringsomfang


- Påfyllingsboks med filter og holder for Geberit DuoFresh Stick
- Fjerneverktøy

GEBERIT DUOFIX

Innbyggingsselementer

Ny

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggings-sisterne 12 cm, PEX-kopling

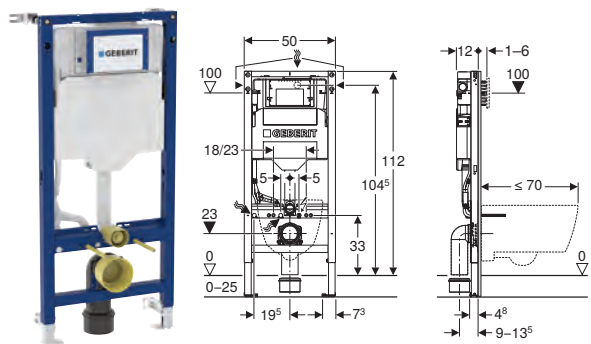

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i del- eller romhøye forvegger
- For montering i romhøye skillevegger
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For vegghengte toaletter

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2–4 l
Materiale	Stål

Leveringsomfang

- PEX-kopling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- 2 veggankere
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Feste for beskyttelsesrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- 2 fotfester
- Feste- og beskyttelsesmateriale

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering
- Ramme for vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33 og dybde på opptil 70 cm
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma innbyggings-sisterne 12 cm, isolert for kondens
- For toppbetjening, egnet for enkeltskyll, dobbeltskyll og skyllestopp-skyl
- Umiddelbar etterskyl mulig ved fabrikkinnstilling
- Innbyggings-sisterne er klargjort for PEX-kobling
- Monterings- og servicearbeider på innbyggings-sisterne verktøyfritt
- Vanntilkopling på siden eller oppe
- Beskyttelsesplate for serviceåpning som kan forkortes, beskytter mot fuktighet og smuss
- Med ytterrør for føringsrør til Geberit AquaClean dusjtoaletter og til strømkabler
- Festemulighet for elektrisk tilkobling og Power & Connect-boks

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.349.00.6	1387953	50	112	12	5006	6258

Kan leveres fra mai 2025

Tilbehør


- Tilbehørsversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter



- Erstatning for art. nr. 111.349.00.5

Ny

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 120 cm, med Sigma innbyggings-sisterne 12 cm, PEX-kopling, TEK

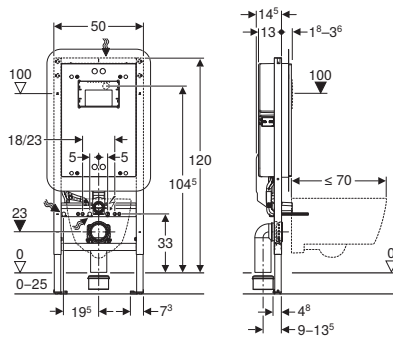

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i forvegger i romhøyde
- For montering i romhøye skillevegger
- For komposittettinger
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For vegghengte toaletter

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2–4 l
Materiale	Stål

Leveringsomfang

- PEX-kopling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- Beskyttelseskappe for utbyttingsåpning
- Frontstykke for utbyttingsåpning
- 2 monteringsvinkler
- Feste for beskyttelsesrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm, med lekkasjeindikatorstuss
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Membranduk
- Feste- og beskyttelsesmateriale

Egenskaper

- Serie 2025
- Oppfyller krav i henhold til de norske byggeforskriftene TEK
- Statisk selv bærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakker
- Ramme for vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33 og dybde på opptil 70 cm
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma innbyggings-sisterne 12 cm, isolert for kondens
- For toppbetjening, egnet for enkeltskyll, dobbeltskyll og skyllestopp-skyl
- Umiddelbar etterskyl mulig ved fabrikkinnstilling
- Innbyggings-sisterne er klargjort for PEX-kobling
- Monterings- og servicearbeider på innbyggings-sisterne verktøyfritt
- Med ekstra, vanntett kledning for innbyggings-sisterne med spylerør
- Innbyggings-sisterne med spylerør er utskiftbar fra betjeningsiden i ferdigbygget badrom
- Vanntilkopling oppe
- Beskyttelsesplate for serviceåpning som kan forkortes, beskytter mot fuktighet og smuss
- Fabrikkmontert membranduk
- Omsluttende membranduk for tilkobling til tetningssystemer
- Beskyttelseskappe for utbyttingsåpning formontert
- Justerbart frontstykke for veggtykkelse 18–36 mm
- Løsbart frontstykke for flisinnlegg
- Med ytterrør for føringsrør til Geberit AquaClean dusjtoaletter og til strømkabler
- Festemulighet for elektrisk tilkobling og Power & Connect-boks

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.910.00.6	1387948	50	120	14,5	9015	11269

Kan leveres fra mai 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter



- Erstatning for art. nr. 111.910.00.5

Ny

Geberit Duofix element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, universell utforming, PEX-kopling

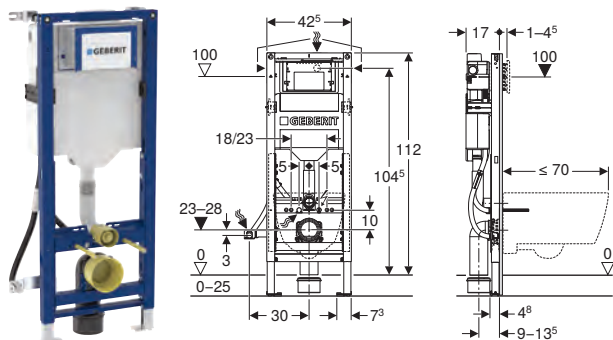

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i del- eller romhøye forvegger
- For montering i romhøye skillevegger
- Egner seg for universell utforming
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For vegghengte toaletter

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2–4 l
Materiale	Stål

Leveringsomfang

- PEX-kopling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- 2 veggankere
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Feste for beskyttelsesrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Feste- og beskyttelsesmateriale

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering
- Ramme for vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33 og dybde på opptil 70 cm
- Rammebredde redusert for plassering av støttegrep ved siden av elementet
- Toalettets montasjehøyde kan justeres i råbyggfasen, 41–46 cm
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm, isolert for kondens
- For toppbetjening, egnet for enkeltskyll, dobbeltskyl og skyl-stoppskyl
- Umiddelbar etterskyl mulig ved fabrikkinnstilling
- Innbyggingssisterne er klargjort for PEX-kobling
- Monterings- og servicearbeider på innbyggingssisterne verktøyfritt
- Vanntilkopling bak eller på midten oppe
- Beskyttelsesplate for serviceåpning som kan forkortes, beskytter mot fuktighet og smuss
- Med ytterrør for føringsrør til Geberit AquaClean dusjtoaletter eller til strømkabler
- Festemulighet for elektrisk tilkobling og Power & Connect-boks

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.312.00.6	1387957	42,5	112	17	5006	6258

Kan leveres fra mai 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter



- Når du bruker Power & Connect-boksen, er det ikke mulig å kombinere en elektronisk toalettstyring med Geberit AquaClean
- Erstatning for art. nr. 111.312.00.5

Ny

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 82 cm, med Omega innbyggingsssystemer 12 cm, PEX-kobling

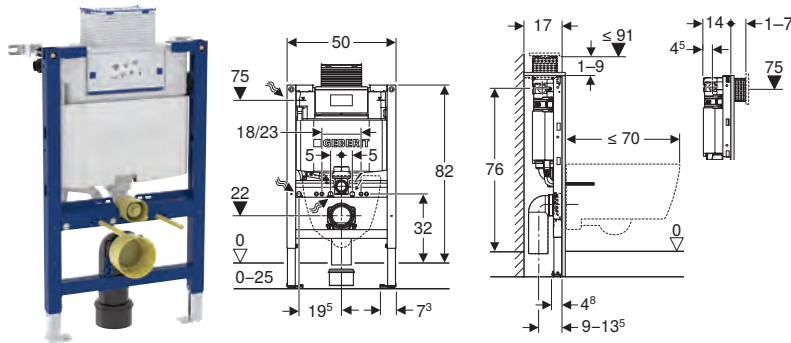

Bruksformål

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i forvegger i delhøyde
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For vegghengte toaletter

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2–4 l
Spylemengde ved 3 bar	0,16 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,1 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,09 l/s
Materiale	Stål

Leveringsomfang

- PEX-kobling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- 2 veggankere
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Feste- og beskyttelsesmateriale

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk selv bærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering
- Ramme for vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33 og dybde på opptil 70 cm
- Ramme med borehull ø 9 mm for feste i trerammekonstruksjon
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm
- Geberit Omega innbyggingsssystemer 12 cm, isolert for kondens
- For toppbetjening eller betjening forfra, egnet for dobbeltskyl
- Umiddelbar etterskyl mulig ved fabrikkinnstilling
- Innbyggingsssystemer er klargjort for PEX-kobling
- Monterings- og servicearbeider på innbyggingsssystemer verktøyfritt
- Vanntilkobling på venstre side
- Beskyttelsesplate for serviceåpning som kan forkortes, beskytter mot fuktighet og smuss
- Med ytterør for føringsrør til Geberit AquaClean dusjtoaletter og til strømkabler
- Festemulighet for elektrisk tilkobling og Power & Connect-boks

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
111.006.00.2	1387946	50	82	14	5297	6621

Kan leveres fra februar 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter



- Erstatning for art. nr. 111.006.00.1

Tilbehør

Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg



Bruksformål

- For alternativt fotfeste av Geberit Duofix elementene til bakvegg

Leveringsomfang

- Sett à 2 stk

Egenskaper

- Justerbar dybde
- Forsinket

Art. nr.

NRF nr.

NOK/stk.
Ekskl. mva.

NOK/stk.
Inkl. mva.

111.064.00.1

6166192

600

750

Vedlegg

FORKORTELSER	110
INDEX	112
Artikkelnummer	112
NRF nr	114

FORKORTELSER

Forkortelser	Beskrivelse
a	Delmål (cm)
A	Fremspring (cm)
a1	Delmål (cm)
A1	Fremspring (cm)
A ²	Innvendig tverrsnittflate (cm ²)
AB	Tilkoblingsområde (mm)
AB1	Tilkoblingsområde (mm)
AB2	Tilkoblingsområde (mm)
AD	Tilkoblingsavstand (mm)
AD1	Tilkoblingsavstand (mm)
arc	Vinkel (°)
b	Delmål (cm)
B	Bredde (cm)
B1	Bredde (cm)
B2	Bredde (cm)
B3	Bredde (cm)
B4	Bredde (cm)
c	Flenshulldiameter (mm)
D	Utvendig diameter (mm)
d, ø	Utvendig diameter (mm)
D1	Utvendig diameter (mm)
d1, ø	Utvendig diameter (mm)
d2, ø	Utvendig diameter (mm)
d3, ø	Utvendig diameter (mm)
da	Utvendig rørdiameter (mm)
di, ø	Innvendig diameter (mm)
di1, ø	Innvendig diameter (mm)
DN	Nominell diameter
DN/OD	Nominell diameter
DN1	Nominell diameter
E	Innstikksdybde (cm)
E1	Innstikksdybde (cm)
G	Rørgjenger (")
G1	Rørgjenger (")
G2	Rørgjenger (")
h	Høyde delmål (cm)
H	Høyde (cm)
h1	Høyde delmål (cm)
H1	Høyde (cm)
H2	Høyde (cm)
h2	Høyde delmål (cm)
H3	Høyde (cm)
h3	Høyde delmål (cm)

Forkortelser	Beskrivelse
K	Maksimal avkorting (cm)
k	Flens-hulldiameter (mm)
K1	Maksimal avkorting (cm)
K2	Maksimal avkorting (cm)
K3	Maksimal avkorting (cm)
KL	Kabellengde (cm)
Ks	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks1	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks2	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks3	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks4	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks5	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks6	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
L	Lengde (m)
l	Lengde delmål (cm)
L	Lengde (cm)
L1	Lengde (cm)
l1	Lengde delmål (cm)
l2	Lengde delmål (cm)
L2	Lengde (cm)
l3	Lengde delmål (cm)
L3	Lengde (cm)
La	Lengdeutvidelse (cm)
IK	Klemmelengde skrue (cm)
m	Skruehulldiameter (mm)
M	Metriske gjenger (mm)
n	Antall skruer flensforbindelse (stk.)
PN	Nominelt trykk (bar)
r	Radius (cm)
R	Kjedgeformede utvendige gjenger (")
R1	Kjedgeformede utvendige gjenger (")
Rg	Rundgjenger (")
Rp	Innvendige rørgjenger kjedgeformet (")

Forkortelser	Beskrivelse
Rp1	Innvendige rørgjenger kjegleformet (")
Rp2	Innvendige rørgjenger kjegleformet (")
s	Veggtykkelse (mm)
S	Rørserie
s ISO	Veggtykkelse (for etiketter) (mm)
s1	Veggtykkelse (mm)
SW	Nøkkelvidde (mm)
T	Dybde (cm)
T1	Dybde (cm)
T2	Dybde (cm)
T3	Dybde (cm)
T4	Dybde (cm)
T5	Dybde (cm)
UNC	Tommegjenger
V	Måleområde volumstrøm (l/min)
X	Lårlengde / L-mål (cm)
X1	Lårlengde / L-mål (cm)
X2	Lårlengde / L-mål (cm)
X3	Lårlengde / L-mål (cm)
X4	Lårlengde / L-mål (cm)
X5	Lårlengde / L-mål (cm)
X6	Lårlengde / L-mål (cm)
Z	Z-mål (cm)
Z1	Z-mål (cm)
Z2	Z-mål (cm)
Z3	Z-mål (cm)
Z4	Z-mål (cm)
Z5	Z-mål (cm)
Z6	Z-mål (cm)

INDEX

Artikkelnummer

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
111.006.00.2	105	115.622.QD.1	80	115.670.JV.2	82	115.882.JT.1	90
111.064.00.1	106	115.622.QF.1	80	115.670.JX.2	82	115.882.KH.1	90
111.312.00.6	104	115.622.SI.1	80	115.670.QB.2	82	115.882.KJ.1	90
111.349.00.6	102	115.622.SJ.1	80	115.671.00.2	83	115.882.KK.1	90
111.910.00.6	103	115.623.21.1	100	115.671.11.2	83	115.882.KM.1	90
1110701301	56	115.623.QC.1	100	115.671.DW.2	83	115.882.SN.1	90
1116201301	52	115.628.14.1	88	115.671.JM.2	83	115.883.01.1	89
1116301301	53	115.628.FW.1	88	115.671.JV.2	83	115.883.11.1	89
1116401301	48	115.628.JK.1	88	115.671.JX.2	83	115.883.14.1	89
1116501301	49	115.628.JL.1	88	115.671.QD.2	83	115.883.16.1	89
1116601301	48	115.628.JT.1	88	115.672.00.2	84	115.883.DW.1	89
1116701301	49	115.628.QB.1	88	115.672.11.2	84	115.883.JQ.1	89
1146001301	50	115.628.QD.1	88	115.672.DW.2	84	115.883.JT.1	89
1146101301	51	115.628.QF.1	88	115.672.JM.2	84	115.883.KH.1	89
115.050.21.2	99	115.628.SI.1	88	115.672.JV.2	84	115.883.KJ.1	89
115.050.BZ.2	99	115.628.SJ.1	88	115.672.JX.2	84	115.883.KK.1	89
115.062.21.1	100	115.629.14.1	88	115.672.QF.2	84	115.883.KM.1	89
115.062.BZ.1	100	115.629.FW.1	88	115.758.01.5	92	115.884.00.1	85
115.080.01.1	94	115.629.JK.1	88	115.758.14.5	92	115.884.JK.1	85
115.080.11.1	94	115.629.JL.1	88	115.758.16.5	92	115.884.JL.1	85
115.080.14.1	94	115.629.JT.1	88	115.758.JQ.5	92	115.884.JM.1	85
115.080.16.1	94	115.629.QB.1	88	115.758.JT.5	92	115.884.JV.1	85
115.080.DW.1	94	115.629.QD.1	88	115.758.KH.5	92	115.884.JX.1	85
115.080.JQ.1	94	115.629.QF.1	88	115.758.KJ.5	92	115.884.SI.1	85
115.080.JT.1	94	115.629.SI.1	88	115.758.KK.5	92	115.884.SJ.1	85
115.080.KH.1	94	115.629.SJ.1	88	115.758.KM.5	92	115.889.SN.1	91
115.080.KJ.1	94	115.650.00.1	86	115.758.SN.5	92	115.893.14.1	92
115.080.KK.1	94	115.650.JM.1	86	115.770.11.5	91	115.893.45.1	92
115.080.KM.1	94	115.650.JV.1	86	115.770.21.5	91	115.893.JT.1	92
115.081.GH.1	95	115.650.JX.1	86	115.770.DT.5	91	115.893.KJ.1	92
115.081.JK.1	95	115.650.SI.1	86	115.770.DW.5	91	115.893.KX.1	92
115.081.JL.1	95	115.650.SJ.1	86	115.770.JQ.5	91	115.893.KY.1	92
115.081.SI.1	95	115.651.00.1	86	115.770.KA.5	91	1156001301	50
115.081.SJ.1	95	115.651.JM.1	86	115.787.SN.5	93	1156101301	51
115.085.01.1	94	115.651.JV.1	86	115.788.00.1	84	116.055.16.1	97
115.085.11.1	94	115.651.JX.1	86	115.788.00.2	81	116.055.DW.1	97
115.085.14.1	94	115.651.SI.1	86	115.788.11.2	81	116.055.JQ.1	97
115.085.16.1	94	115.651.SJ.1	86	115.788.21.2	81	116.055.KH.1	97
115.085.DW.1	94	115.652.00.1	87	115.788.DW.2	81	116.055.KJ.1	97
115.085.JQ.1	94	115.652.JM.1	87	115.788.GH.2	81	116.055.KK.1	97
115.085.JT.1	94	115.652.JV.1	87	115.788.JK.2	81	116.055.KM.1	97
115.085.KH.1	94	115.652.JX.1	87	115.788.JL.2	81	116.057.16.1	96
115.085.KJ.1	94	115.652.SI.1	87	115.788.JM.2	81	116.057.DW.1	96
115.085.KK.1	94	115.652.SJ.1	87	115.788.JV.2	81	116.057.JQ.1	96
115.085.KM.1	94	115.660.11.1	91	115.788.JX.2	81	116.057.KH.1	96
115.335.00.1	101	115.660.21.1	91	115.788.SD.2	81	116.057.KJ.1	96
115.622.14.1	80	115.660.DW.1	91	115.882.01.1	90	116.057.KK.1	96
115.622.FW.1	80	115.660.JQ.1	91	115.882.11.1	90	116.057.KM.1	96
115.622.JK.1	80	115.670.00.2	82	115.882.14.1	90	116.090.SG.6	98
115.622.JL.1	80	115.670.11.2	82	115.882.16.1	90	116.090.SM.6	98
115.622.JT.1	80	115.670.DW.2	82	115.882.DW.1	90	1166201301	52
115.622.QB.1	80	115.670.JM.2	82	115.882.JQ.1	90	1166601301	48

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
1166701301	49	501.069.00.1	33	7822001301	14
1216201301	53	501.100.00.1	16	7826501301	13
1216301301	54	501.376.01.1	39	9113001301	37
1216401301	48	501.377.01.1	39	9116022301	39
1216501301	49	501.378.01.1	54	9117001301	35
1216601301	48	501.379.01.1	50	9153301301	37
1216701301	49	501.678.00.1	40	9153701301	37
1246101301	52	501.978.00.3	36	9154201301	37
1256001301	51	501.992.00.3	13	9154231301	37
1256101301	52	502.299.00.2	43	9157001301	34
1266201301	53	502.339.00.2	42	9157031301	34
1266401301	48	502.340.00.2	43	9157101301	34
1266601301	48	502.341.00.3	43	9159622301	38
1266701301	49	502.398.00.1	32	9159722301	38
131.021.00.5	73	502.399.00.1	18	94690	45
131.021.JK.5	72	502.400.00.1	30	94691	45
131.021.JL.5	72	502.401.00.1	29		
131.021.JV.5	73	502.402.00.1	31		
131.021.SI.5	72	502.403.00.1	15		
131.021.SJ.6	72	502.404.00.2	17		
131.021.SL.5	72	502.417.00.1	12		
131.031.00.5	77	502.422.00.1	37		
131.031.JK.5	76	502.424.00.1	36		
131.031.JL.5	76	502.426.00.1	38		
131.031.JV.5	77	502.615.00.1	40		
131.031.SI.5	76	502.666.00.1	57		
131.031.SJ.6	76	502.667.00.1	57		
131.221.00.7	75	502.926.00.3	19		
131.221.JK.7	74	503.014.00.3	35		
131.221.JL.7	74	5106001301	56		
131.221.JV.7	75	5112701301	68		
131.221.SI.7	74	554.050.00.1	64		
131.221.SJ.7	74	554.051.00.1	63		
131.231.00.7	79	554.052.00.1	63		
131.231.JK.7	78	554.053.00.1	63		
131.231.JL.7	78	554.054.00.1	63		
131.231.JV.7	79	554.055.00.1	63		
131.231.SI.7	78	554.056.00.1	65		
131.231.SJ.7	78	554.057.00.1	65		
242.999.00.1	80	554.058.00.1	65		
243.970.00.1	101	554.059.00.1	65		
244.800.00.1	101	554.060.00.1	65		
3509201301	34	554.061.00.1	65		
3826001301	21	554.062.00.1	65		
3826101301	22	554.063.00.1	65		
3826201301	23	554.064.00.1	65		
3826301301	25	554.065.00.1	65		
3826701301	26	554.066.00.1	65		
3831001301	27	554.067.00.1	65		
3836001301	20	554.068.00.1	65		
3836301301	24	554.069.00.1	65		
3861101301	28	6703000301	44		
500.655.01.4	55	6703300301	44		
500.656.01.4	55	7626501301	14		
500.834.00.1	16	7816601301	12		
500.839.01.1	39	7821501301	15		

NRF nr

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
1387326	91	6000268	49	6044054	40	6166077	93
1387327	91	6000279	50	6044187	40	6166115	72
1387328	91	6000281	50	6044188	31	6166116	72
1387329	91	6000282	51	6044189	30	6166126	76
1387330	88	6000284	49	6044191	29	6166147	85
1387331	88	6000285	49	6044192	32	6166149	81
1387332	88	6000345	56	6044193	15	6166151	81
1387333	88	6000346	56	6044194	18	6166152	81
1387334	88	6002008	35	6044195	17	6166153	81
1387335	88	6002122	34	6045013	12	6166154	81
1387336	88	6002231	15	6046526	37	6166157	81
1387337	88	6002242	27	6046527	36	6166158	81
1387338	88	6002263	14	6046528	38	6166163	92
1387339	88	6002266	28	6050054	64	6166164	92
1387340	88	6002736	16	6050055	63	6166165	92
1387341	88	6002738	12	6050056	63	6166166	92
1387342	88	6002776	34	6050057	63	6166176	91
1387343	88	6002794	14	6050058	63	6166183	101
1387344	88	6002804	21	6050059	63	6166192	106
1387345	88	6002806	20	6050061	65	6166194	81
1387346	88	6002807	13	6050062	65	6166195	81
1387347	88	6002811	33	6050063	65	6166196	85
1387348	88	6002812	16	6050064	65	6166197	85
1387349	88	6002815	36	6050065	65	6166209	94
1387946	105	6002816	13	6050066	65	6166211	94
1387948	103	6002818	19	6050067	65	6166212	86
1387953	102	6002828	23	6050068	65	6166213	86
1387957	104	6002882	26	6050069	65	6166214	86
6000087	55	6002897	22	6050071	65	6166215	86
6000088	55	6002899	25	6050072	65	6166216	86
6000089	57	6002902	24	6050073	65	6166217	86
6000102	49	6004216	37	6050074	65	6166218	86
6000103	49	6004244	39	6050075	65	6166219	86
6000114	54	6004249	39	6165801	101	6166221	86
6000115	50	6004267	39	6165808	80	6166222	86
6000116	57	6004268	39	6165814	85	6166223	86
6000141	48	6004272	37	6165815	85	6166224	86
6000142	48	6004275	37	6165817	85	6166225	87
6000143	48	6004276	37	6165997	92	6166226	87
6000176	51	6004285	38	6165999	92	6166227	87
6000177	51	6004287	38	6166002	92	6166228	87
6000178	52	6004291	35	6166003	92	6166229	87
6000179	52	6004292	34	6166049	94	6166231	87
6000181	48	6004296	34	6166051	94	6166232	82
6000182	48	6004302	37	6166052	94	6166233	82
6000183	48	6005134	45	6166054	94	6166234	82
6000184	48	6005135	45	6166056	94	6166235	82
6000228	52	6005337	44	6166057	94	6166236	82
6000229	53	6005338	44	6166058	94	6166237	82
6000231	53	6005346	43	6166061	94	6166238	83
6000232	52	6005347	42	6166063	95	6166239	83
6000262	53	6005348	43	6166064	95	6166241	83
6000264	54	6005349	43	6166065	95	6166242	83
6000266	49	6006004	68	6166076	92	6166243	83

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
6166245	83	6166673	96	6167105	78
6166246	84	6166675	99	6167106	79
6166247	84	6166676	99	6167107	78
6166248	84	6166679	101	6167108	78
6166249	84	6166728	90		
6166251	84	6166729	90		
6166252	84	6166731	90		
6166253	92	6166733	90		
6166254	91	6166735	90		
6166255	90	6166736	89		
6166256	90	6166737	89		
6166257	90	6166738	89		
6166258	90	6166741	89		
6166259	89	6166743	92		
6166261	89	6166744	92		
6166262	89	6166745	92		
6166263	89	6166765	98		
6166283	73	6166766	98		
6166284	77	6166891	96		
6166292	72	6166892	96		
6166293	76	6166893	96		
6166303	72	6167059	94		
6166304	76	6167061	94		
6166312	73	6167062	94		
6166313	77	6167063	94		
6166318	95	6167064	94		
6166319	95	6167065	94		
6166329	81	6167066	94		
6166331	81	6167067	94		
6166332	85	6167068	94		
6166333	85	6167069	94		
6166336	72	6167071	94		
6166337	76	6167072	94		
6166444	91	6167073	80		
6166446	92	6167074	80		
6166447	92	6167075	80		
6166483	84	6167076	80		
6166542	91	6167077	80		
6166543	91	6167078	80		
6166545	91	6167079	80		
6166546	91	6167081	80		
6166599	89	6167082	80		
6166601	89	6167083	80		
6166602	89	6167084	100		
6166603	90	6167085	100		
6166604	90	6167086	82		
6166605	90	6167087	83		
6166615	100	6167088	84		
6166616	100	6167096	75		
6166664	97	6167097	74		
6166665	97	6167098	74		
6166666	97	6167099	75		
6166667	97	6167101	74		
6166669	96	6167102	74		
6166671	96	6167103	79		
6166672	96	6167104	78		

Geberit AS
Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog
T 67 97 82 00
www.porsgrundbad.no



NYHETSBREV FOR PROFESJONELLE
SKANN QR KODE



NYHETSBREV FOR PRIVATKUNDER
SKANN QR KODE

